Gamme de produits 2015

Compatibles avec tous les isolants • Étanches à l'air
Étanches au vent • Conformes aux normes

France et BeLux

Valable à partir du 26 janvier 2015

10 ans Garantie

facebook.com/AmpackAG

twitter.com/AmpackAG

YouTube

ISO 9001:2008
Swiss Research

Table des matières

03 Nouveautés 2015

04 Ecrans de sous-toiture

08 Ampatop® Seal – Etanchéité complémentaire soudable

11 Accessoires pour Ampatop® Seal

12 Ecrans pare pluie contre le vent – Pour façades fermées

14 Ecrans pare pluie contre le vent – Pour façades à claire-voie

16 Pare-vapeurs Ampatex® et Sisalex®

22 Pare-vapeurs résistants aux intempéries – Lés sur lambrissage

24 Pare-vapeurs d'assainissement

28 Barrières vapeur et rayonnement, barrières humidité, barrières radon, protection anti-chute de poussière

30 Bandes d'arase

31 Taquets d'étanchéité pour clous

32 Colle liquide / Colle pour les raccords aux bords

33 Rubans adhésifs acryliques

36 Rubans pour la pose des fenêtres

37 Rubans adhésifs en caoutchouc butyle

39 Cordons ronds en caoutchouc butyle

40 Ruban de montage pour la construction à sec Apprêt primaire

41 Manchettes

43 Accessoires

44 Feuilles lourdes

45 Absorption phonique avec Ampaphon® Melamid®

46 Accessoires pour la protection contre le bruit

47 Conditions générales de vente

48 Vos Interlocuteurs

50 Tableau des systèmes de collage

Les prix mentionnés sont indicatifs et non contractuels.

Nouveautés 2015

Ampacoll® ND, 80 mm

Les taquets d'étanchéité Ampacoll® ND existent désormais aussi en 80 mm de large. Ils conviennent parfaitement aux contrelattages de 60 mm de large.

détails en pages 31

Ampacoll® XT, 250 mm

Ampacoll® XT est désormais disponible en variante de 250 mm de large, rainurée au milieu.

détails en page 33

Ampatop® Aero TR2/TR3

Les écrans de sous-toiture Ampatop® Aero TR2 et TR3, homologués par le CSTB, sont classés E_1 / S_{d1} / T_{r2} ou E_1 / S_{d1} / T_{r3}

détails en page 05

Ampatop® Seal

Désormais, nous vous proposons l'étanchéité complémentaire soudable Ampatop® Seal également en produit préfabriqué.

détails en page 08

Les produits Ampack sont compatibles avec tous les isolants. Cela signifie pour vous :

- ✓ qu'ils fonctionnent avec tous les matériaux isolants disponibles dans le commerce
- ✓ nous restons fidèles à notre domaine et sommes des spécialistes en étanchéité à l'air et au vent
- ✓ vous bénéficiez de notre garantie de 10 ans, quel que soit le matériau d'isolation que vous utilisez
- ✓ vous n'êtes pas obligé de vous familiariser avec de nouveaux produits et systèmes pour chaque matériau d'isolation

Ecrans de sous-toiture

CE EN 13859-1 | 10 ans Garantie | CSTB

1 **Ampacoll® BK 535**
Ruban adhésif en caoutchouc butyle

Ampatop® Aero TR2
Ecran de sous-toiture

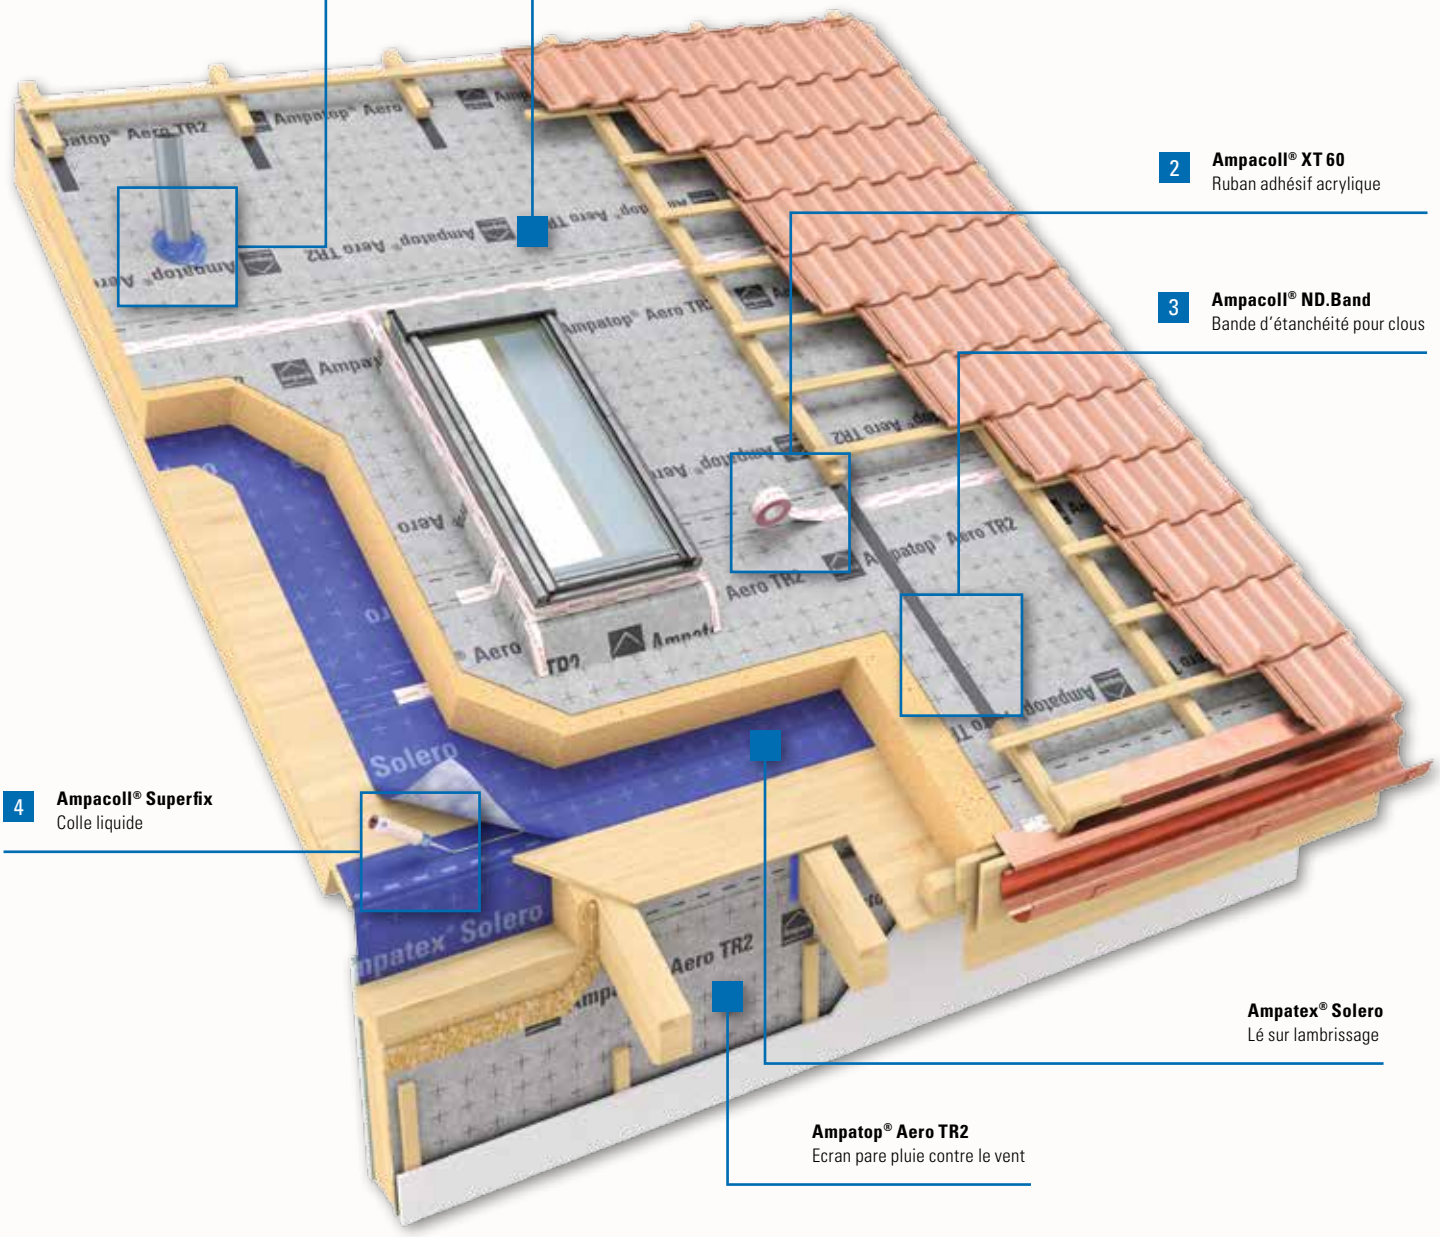

2 **Ampacoll® XT 60**
Ruban adhésif acrylique

3 **Ampacoll® ND.Band**
Bande d'étanchéité pour clous

4 **Ampacoll® Superfix**
Colle liquide

Ampatex® Solero
Lé sur lambrissage

Ampatop® Aero TR2
Ecran pare pluie contre le vent

1

Ampacoll® BK 535 : Ruban adhésif en caoutchouc butyle
détails en page 38
extérieur intérieur

2

Ampacoll® XT 60 : Ruban adhésif acrylique
détails en page 33
extérieur intérieur

3

Ampacoll® ND.Band : Bande d'étanchéité pour clous
détails en page 31
extérieur

4

Ampacoll® Superfix : Colle liquide
détails en page 32
extérieur

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Ampatop® Aero TR2

Ecran de sous-toiture tricouche trés résistant à la déchirure. Composite d'un non-tissé en PP avec une membrane microporeuse en PP. Classifié $E_1 / S_{d1} / T_{r2}$.

Avantages

- ✓ Hautement perméable à la vapeur (HPV), mais étanche au vent
- ✓ Aide de coupe imprimée
- ✓ TR2 selon classification E.S.T.

Données techniques	
Valeur s_D	**0,05 m**
Classement E.S.T. Écrans de sous-toiture	**$E_1 / S_{d1} / T_{r2}$**
Résistance à la pénétration d'eau	**W1**
Poids	**146 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**
Pente de toit minimale*	**10°**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**315 N/5 cm | 220 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**180 N | 220 N**
Résistance thermique	**-40 à +80°C**

CE
EN 13859-1

CSTB
No d'homologation 14-122

HPV

10 ans Garantie

* Respectez la pente de toiture minimale en regard des règles de l'art de la couverture.

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115536150	Ampatop® Aero TR2	1,5 m × 50 m = 75 m²	20 rouleaux = 1'500 m²
7640115536198	Ampatop® Aero TR2	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 rouleaux = 6'000 m²

Ampatop® Aero TR3

Ecran de sous-toiture tricouche trés résistant à la déchirure. Composite d'un non-tissé en PP avec une membrane microporeuse en PP. Classifié $E_1 / S_{d1} / T_{r3}$.

Avantages

- ✓ Hautement perméable à la vapeur (HPV), mais étanche au vent
- ✓ Aide de coupe imprimée
- ✓ TR3 selon classification E.S.T.

Données techniques	
Valeur s_D	**0,05 m**
Classement E.S.T. Écrans de sous-toiture	**$E_1 / S_{d1} / T_{r3}$**
Résistance à la pénétration d'eau	**W1**
Poids	**186 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**
Pente de toit minimale*	**10°**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**375 N/5 cm | 305 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**250 N | 300 N**
Résistance thermique	**-40 à +80°C**

CE
EN 13859-1

CSTB
No d'homologation 14-123

HPV

10 ans Garantie

* Respectez la pente de toiture minimale en regard des règles de l'art de la couverture.

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115536174	Ampatop® Aero TR3	1,5 m × 50 m = 75 m²	20 rouleaux = 1'500 m²

Ampatop® Protecta (plus)

Ecran de sous-toiture tricouche trés résistant à la déchirure avec classement E.S.T. (Écrans de sous-toiture) $E_1/S_{d3}/T_{r2}$. Homologation CSTB, No d'homologation 13-094. **Technologie monolithique**

Avantages
- ✓ Perméable à la vapeur, mais étanche au vent
- ✓ Aide de coupe imprimée
- ✓ Technologie monolithique
- ✓ Ampatop® Protecta plus : rubans adhésifs intégrés des deux côtés

Données techniques	
Valeur s_D	**0,1 m**
Classement E.S.T. Écrans de sous-toiture	**$E_1/S_{d3}/T_{r2}$**
Résistance à la pénétration d'eau	**W1**
Poids	**190 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**
Pente de toit minimale*	**10°**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**360 N/5 cm | 270 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**220 N | 240 N**
Résistance thermique	**-40 à +80°C**

* Respectez la pente de toiture minimale en regard des règles de l'art de la couverture.

CE
EN 13859-1

CSTB
No d'homologation 13-094

EXCELL ZONE VERTE

10 ans Garantie

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115533845	Ampatop® Protecta	1,5 m × 50 m = 75 m²	18 rouleaux = 1'350 m²
7640115533869	Ampatop® Protecta plus rubans adhésifs intégrés des deux côtés	1,5 m × 50 m = 75 m²	18 rouleaux = 1'350 m²

Ampatop® Secura (plus)

Ecran de sous-toiture bicouche trés résistant à la déchirure avec classement E.S.T. (Écrans de sous-toiture) $E_1/S_{d3}/T_{r2}$. Homologation CSTB, No d'homologation 12-059. **Technologie TPU monolithique**

Avantages
- ✓ Perméable à la vapeur, mais étanche au vent
- ✓ Aide de coupe imprimée
- ✓ Technologie TPU monolithique
- ✓ Ampatop® Secura plus : ruban adhésif intégré

Données techniques	
Valeur s_D	**0,15 m**
Classement E.S.T. Écrans de sous-toiture	**$E_1/S_{d3}/T_{r2}$**
Résistance à la pénétration d'eau	**W1**
Poids	**220 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**
Pente de toit minimale*	**10°**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**300 N/5 cm | 350 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**220 N | 200 N**
Résistance thermique	**-40 à +80°C**

CE
EN 13859-1

CSTB
No d'homologation 12-059

10 ans Garantie

* Respectez la pente de toiture minimale en regard des règles de l'art de la couverture.

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115533883	Ampatop® Secura	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rouleaux = 1'800 m²
7640115533920	Ampatop® Secura plus ruban adhésif intégré	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rouleaux = 1'800 m²
7640115535580	Ampatop® Secura	3,0 m × 25 m = 75 m²	24 rouleaux = 1'800 m²

Le système de sous-toiture Ampack. Sécurité par tous les temps !

Ampatop® Aero TR2

- ✓ Classifié $E_1 / S_{d1} / T_{r2}$
- ✓ Aide de coupe imprimée
- ✓ Homologué par CSTB

Ampacoll® XT 60 mm

- ✓ Support perméable à la diffusion
- ✓ Indéformable grâce au support résistant à la déchirure
- ✓ Extrêmement robuste et durable
- ✓ Excellent pouvoir adhésif dès -5°C
- ✓ A enduire
- ✓ Stabilité aux intempéries : 4 mois

Ampacoll® Superfix

- ✓ Adhère sur quasiment tous les types de supports
- ✓ Même les matériaux humides peuvent être collés
- ✓ Mise en œuvre jusqu'à -20°C
- ✓ Aucun apprêt requis
- ✓ Toujours facile à extraire de la cartouche

Ampacoll® BK 535

- ✓ Extrêmement élastique et malléable en trois dimensions
- ✓ La manchette toujours adapté
- ✓ Ultraflexible, suit les mouvements des éléments de construction et compense les supports rugueux
- ✓ 2 mm d'épaisseur, contrairement aux produits meilleur marché
- ✓ Imperméable à la vapeur. Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Vos avantages

Sécurité accrue sur le toit grâce au système complet proposé par un fournisseur unique. Ampatop® Aero TR2 est un écran de sous-toiture tricouche extrêmement résistant à la déchirure. Plus d'infos sur **www.ampack.fr.**

extérieur

Le système d'étanchéité à l'air Ampack. Profitez des avantages !

Sous avis Technique, DTA no 20/13-281

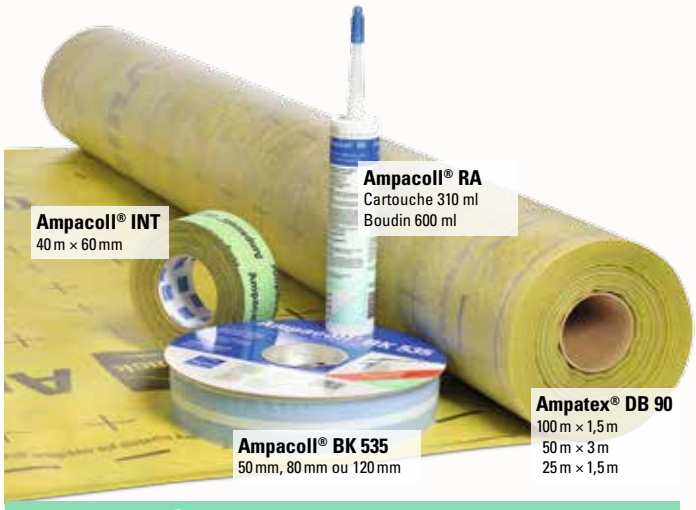

Ampatex® DB 90

- ✓ Standard pour les constructions de toitures et de murs
- ✓ Valeur s_D 20 m – pour une application universelle
- ✓ Compatible avec tous les matériaux isolants courants
- ✓ Indéformable, souple et résistant à la déchirure
- ✓ Disponible également en tant que lé pour les raccords de pannes en largeur 75 cm

Ampacoll® INT

- ✓ Système de ruban adhésif pour deux applications :
  – pour les joints de recouvrement
  – pour les ouvertures
- ✓ Robuste, élastique et déchirable à la main
- ✓ Translucide

Ampacoll® RA

- ✓ Inodore – sans solvant
- ✓ Aucun apprêt requis
- ✓ Adhère sur quasiment tous les types de supports
- ✓ Facile à extraire de la cartouche

Ampacoll® BK 535

- ✓ Extrêmement élastique et malléable en trois dimensions
- ✓ La manchette toujours adapté
- ✓ Ultraflexible, suit les mouvements des éléments de construction et compense les supports rugueux
- ✓ 2 mm d'épaisseur, contrairement aux produits meilleur marché
- ✓ Imperméable à la vapeur. Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Vos avantages

Système complet d'étanchéité à l'air proposé par un fournisseur unique. Etanchéité à l'air vérifiable grâce à des composants de qualité parfaitement coordonnés. Plus d'infos concernant le système sur **www.ampack.fr.**

intérieur

Ampatop® Seal – Etanchéité complémentaire soudable

CE
EN 13859-1

10 ans Garantie

1 **Ampacoll® LiquiSeal Applicator**
Flacon et pinceaux

2 **Ampacoll® LiquiSeal**
Agent pour le soudage au solvant

3 **Ampacoll® TubeSeal**
Manchettes préfrabriquées

4 **Ampatop® SealStripe**
Coupe en bande d'Ampatop® Seal

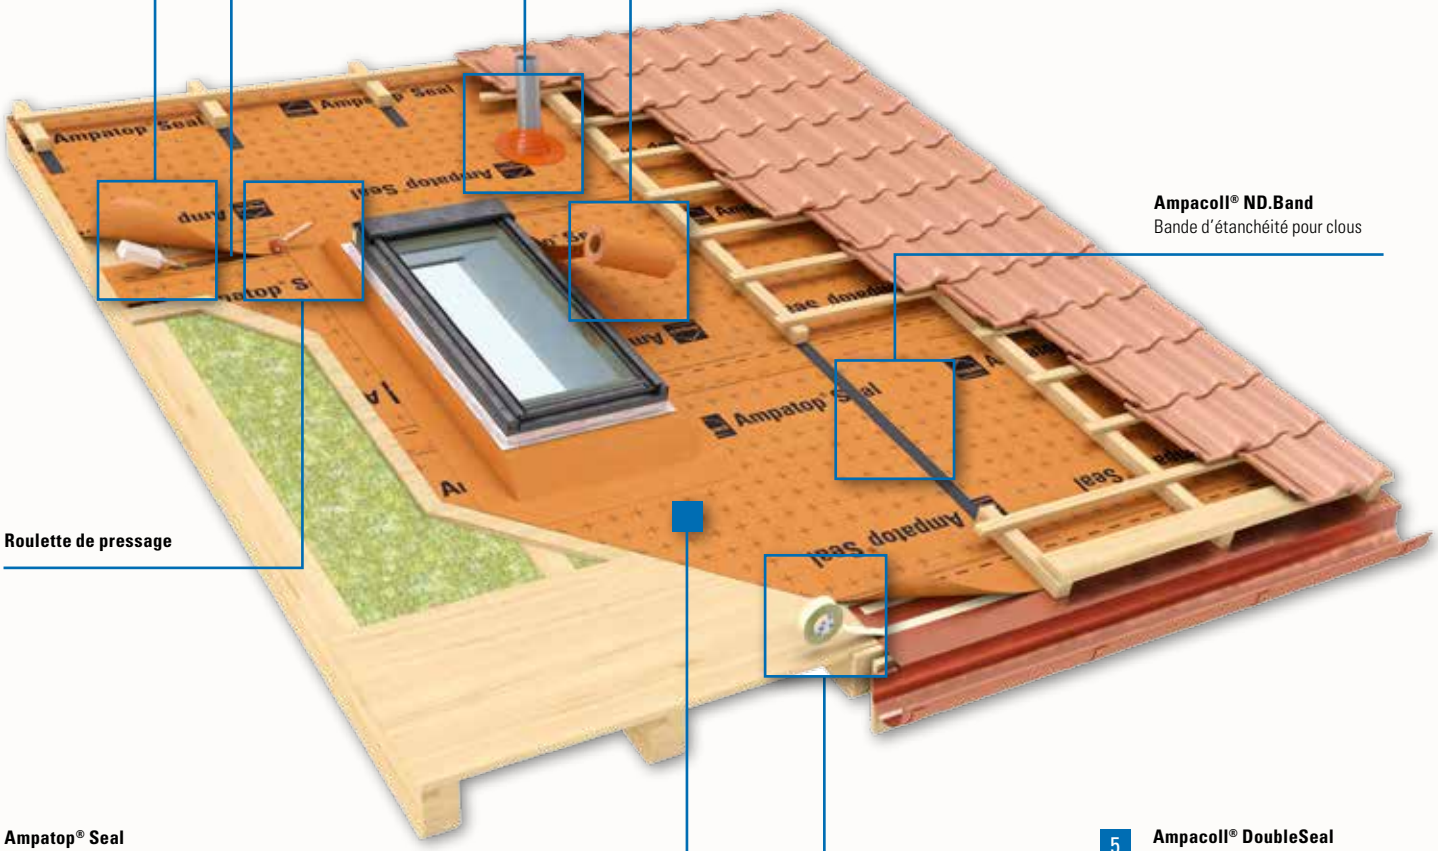

Ampacoll® ND.Band
Bande d'étanchéité pour clous

Roulette de pressage

Ampatop® Seal
Etanchéité complémentaire soudable

5 **Ampacoll® DoubleSeal**
Ruban adhésif double-face

1

Ampacoll® LiquiSeal Applicator: Flacon et pinceaux
détails en page 11
aussen

2

Ampacoll® LiquiSeal: Agent pour le soudage au solvant
détails en page 11
aussen

3

Ampacoll® TubeSeal: Manchettes préfrabriquées
détails en page 11
aussen

4

Ampatop® SealStripe: Coupe en bande d'Ampatop® Seal
détails en page 11
aussen

5

Ampacoll® DoubleSeal: Ruban adhésif double-face
détails en page 11
aussen

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Objet de référence chalet «Weisshorn-Hütte Arosa» à 2'653 m d'altitude.

Ampatop® Seal est une étanchéité complémentaire soudable à trois couches conforme aux règles de mise en œuvre écrans de sous-toitures et CSTB 2267-1 et 2, guide des couvertures en climat de montagne.

Avantages du produit

- ✓ Ampatop® Seal peut être soudé au moyen d'un agent de soudage au solvant ou à l'air chaud
- ✓ Peut être mis en œuvre des deux côtés, car la face avant et la face arrière sont dotées du même revêtement
- ✓ Matériau facile à poser : le lé peut être déroulé sur le toit en toute simplicité
- ✓ Deux largeurs : 1,5 m et 3 m
- ✓ Système complet d'accessoires

Préfabrication : en angle droit ou dimensions spéciales

Ampatop® Seal peut aussi être livré en version préfabriquée. Pour les artisans et les architectes, cela représente des avantages considérables :

- ✓ Pose aisée et efficace selon les plans de montage
- ✓ Découpes précises pour une pose parfaite
- ✓ Aucun déchet sur le chantier
- ✓ Joints de soudure conformes aux normes et standardisés sous des conditions toujours uniformes. Cela signifie plus de sécurité et une qualité de soudage homogène
- ✓ Gain de temps important par rapport à une pose traditionnelle

La préfabrication est toujours possible jusqu'à une dimension de 25 m × 11,80 m par pièce.
Pour tout renseignement merci de vous rapprocher de votre responsable secteur dont vous trouverez les coordonnées en page 49.

Rectangulaire : la commande doit mentionner la «longueur de la gouttière × la longueur de la rive» (indiquer la position du faîte)

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. D'autres formes sont possibles.

Mesures spéciales : commande selon plan (format de fichier DWG, DXF)

Facturation :
- ✓ Surface nette (sans surfaces non recouvertes)
- ✓ Les suppléments pour la préfabrication sont des prix nets.

Ampatop® Seal

Etanchéité complémentaire soudable à trois couches conforme aux règles de mise en œuvre écrans de sous-toitures et CSTB 2267-1 et 2, guide des couvertures en climat de montagne. Les raccords avec les parties de construction ou entre les bandes sont soudés sans joints et de façon homogène.
Technologie TPU monolithique

Avantages
- ✓ Peut être soudé au moyen de l'agent de soudage au solvant et à l'air chaud
- ✓ Peut être mis en œuvre des deux côtés, pas de déchets
- ✓ Aide de coupe imprimée
- ✓ Technologie TPU monolithique
- ✓ Pour les faibles inclinaisons de toit

Données techniques	
Valeur s_D	**0,18 m**
Classement E.S.T. Écrans de sous-toiture	**$E_1/S_{d2}/T_{r2}$**
Résistance à la pénétration d'eau	**W1**
Poids	**350 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Epaisseur	**1,0 mm**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**
Pente de toit minimale*	**5°**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**400 N/5 cm | 300 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**210 N | 280 N**
Résistance thermique	**-40 à +80°C**

CE
EN 13859-1

10 ans Garantie

Dans certaines conditions, le lé peut être mis en œuvre sous des panneaux solaires.

* Respectez la pente de toiture minimale en regard des règles de l'art de la couverture.

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115534385	Ampatop® Seal	1,5 m × 30 m = 45 m²	25 rouleaux = 1'125 m²
7640115534897	Ampatop® Seal Jumbo	1,5 m × 400 m = 600 m²	1 rouleau = 600 m²
7640115535665	Ampatop® Seal	3,0 m × 20 m = 60 m²	28 rouleaux = 1'680 m²
7640115535689	Ampatop® Seal Jumbo	3,0 m × 400 m = 1'200 m²	1 rouleau = 1'200 m²
100100 NOUVEAU	Ampatop® Seal Préfabrication en angle droit	max. 25 m × 11,80 m par pièce Quantité minimale de commandes : 100 m²	
100200 NOUVEAU	Ampatop® Seal Préfabrication en dimensions spéciales	max. 25 m × 11,80 m par pièce Quantité minimale de commandes : 100 m²	

Vidéos explicatives sur YouTube

YouTube

« La couche d'étanchéité au vent est aussi importante pour la fonctionnalité du bâtiment que la couche d'étanchéité à l'air. »

Adeline Bails
Collaboratrice interne, Ampack

Accessoires pour Ampatop® Seal

Ampatop® SealStripe
Coupe en bande d'Ampatop® Seal. Utilisation comme bordure au niveau des fenêtres de toit, des cheminées et des rebords, comme bande de revêtement et de recouvrement pour les contre-lattes.

Données techniques	
Valeur s_D	**0,18 m**
Poids	**350 g/m²**
Epaisseur	**1,0 mm**
Réaction au feu	**E**

No d'article	Dimension des rouleaux	Unité de vente
7640115535177	37,5 cm × 30 m	4 rouleaux

Ampacoll® LiquiSeal
Agent pour le soudage au solvant sans joints et homogène d'Ampatop® Seal. Aucune utilisation supplémentaire de colles, d'air chaud ou d'autres matières n'est nécessaire.

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Température d'application	**0 à +70°C**
Consommation	**env. 1 litre pour une surface de lé de 200 m²**

No d'article	Contenance	Unité de vente
7640115534446	1,25 l	6 boîtes
7640115534514	5 l	1 bidon

Ampacoll® LiquiSeal Applicator
Flacon à pinceau pour une application facilitée d'Ampacoll® LiquiSeal sur Ampatop® Seal.

✓ Bouteille rectangulaire, anti-roulement

No d'article	Contenance	Unité de vente / Set
7640115535313	500 ml	2 flacons + 5 pinceaux

Ampacoll® TubeSeal
Manchette préfabriquée pour une étanchéité rapide des ouvertures standards. Utilisation recommandée pour les toits avec pente de 25° au maximum. Ampacoll® TubeSeal peut être soudé au solvant.

Données techniques	
Pour des ouvertures d'un diamètre de	**80 – 120 mm**
Pente de toit max.	**25°**

No d'article	Contenu du carton	Unité de vente
7640115534866	4 manchettes	1 carton

Ampacoll® DoubleSeal
Ruban adhésif acrylique double-face résistant à l'humidité. Le ruban idéal pour les raccords sur tôles et autres supports plats.

Données techniques	
Température d'application	**à partir de -5°C**
Résistance thermique	**-30 à +90°C**

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu d'un carton
7640115534941	30 mm × 25 m	8 rouleaux

Roulette de pressage
détails en page 43

Ampacoll® XT 60
détails en page 33

Ampacoll® ND.Band
Ampacoll® ND Duo
détails en page 31

Ecrans pare pluie contre le vent – Pour façades fermées

CE
EN 13859-2

10 ans Garantie

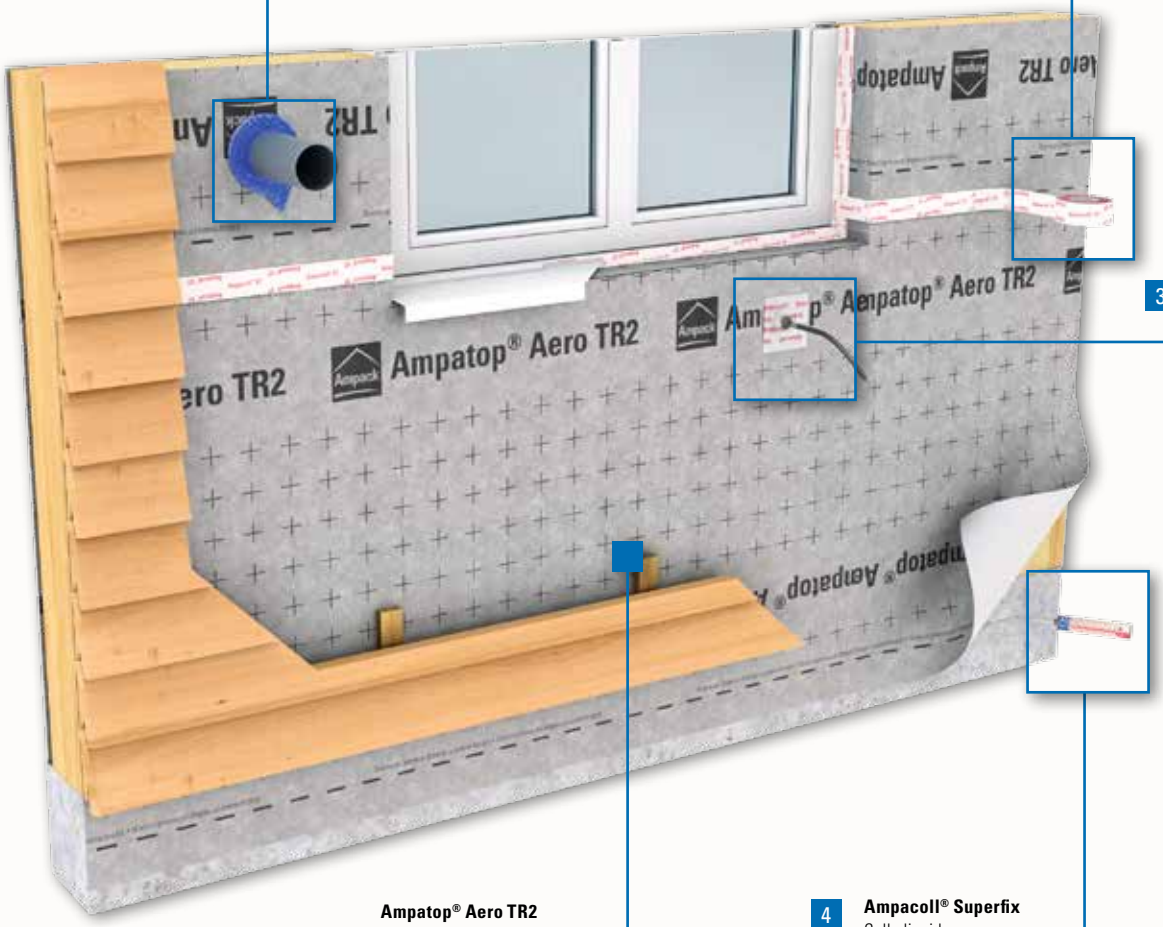

1 **Ampacoll® BK 535**
Ruban adhésif en caoutchouc butyle

2 **Ampacoll® XT 60**
Ruban adhésif acrylique

3 **Ampacoll® Elektro/Install**
Manchettes préfabriquées

Ampatop® Aero TR2
Ecran pare pluie contre le vent

4 **Ampacoll® Superfix**
Colle liquide

1

Ampacoll® BK 535 : Ruban adhésif en caoutchouc butyle
détails en page 38
extérieur intérieur

2

Ampacoll® XT 60 : Ruban adhésif acrylique
détails en page 33
extérieur intérieur

3

Ampacoll® Elektro/Install : Manchettes préfabriquées
détails en page 41
extérieur intérieur

4

Ampacoll® Superfix : Colle liquide
détails en page 32
extérieur

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Ampatop® Aero TR2

Ecran pare pluie contre le vent tricouche très résistant à la déchirure pour façades fermées.
Conforme au DTU 31.2

Avantages

- ✓ Hautement perméable à la vapeur (HPV), mais étanche au vent
- ✓ Aide de coupe imprimée

Données techniques	
Valeur s_D	**0,05 m**
Résistance à la pénétration d'eau	**W1**
Poids	**146 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**315 N/5 cm | 220 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**180 N | 220 N**
Résistance thermique	**-40 à +80°C**

CE
EN 13859-2

HPV

10 ans Garantie

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115536150	Ampatop® Aero TR2	1,5 m × 50 m = 75 m²	20 rouleaux = 1'500 m²
7640115536198	Ampatop® Aero TR2	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 rouleaux = 6'000 m²

« C'est la garantie qui sépare le bon grain de l'ivraie. Nous ne craignons pas la comparaison. »

Jean-Jacques Trabbia
Conseiller technique et ventes, Ampack

Ecrans pare pluie contre le vent – Pour façades à claire-voie

CE
EN 13859-2

10 ans Garantie

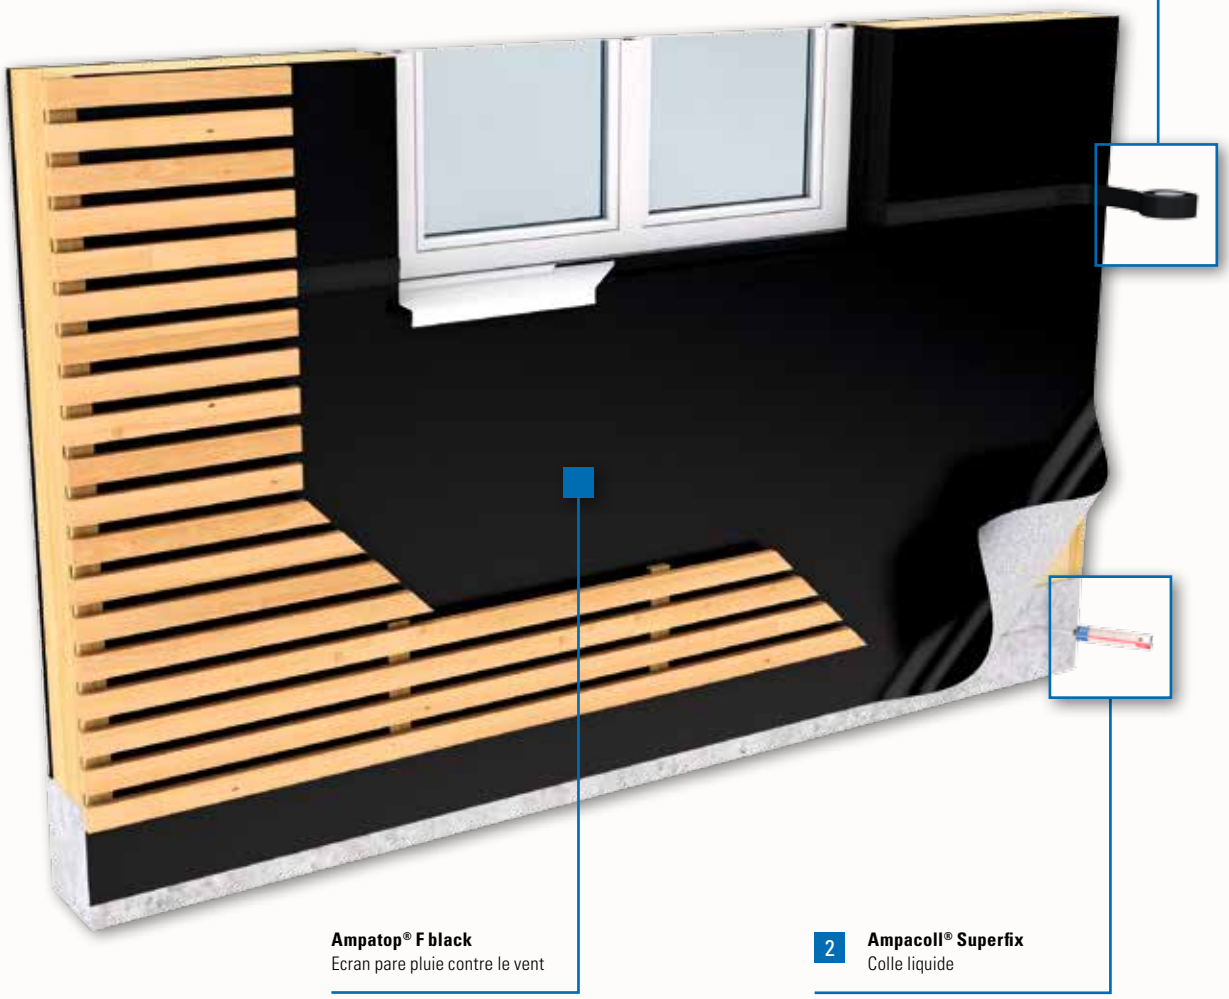

1 **Ampacoll® UV**
Ruban adhésif acrylique stable aux UV

Ampatop® F black
Ecran pare pluie contre le vent

2 **Ampacoll® Superfix**
Colle liquide

1

Ampacoll® UV :
Ruban adhésif acrylique stable aux UV
détails en page 34
extérieur

2

Ampacoll® Superfix :
Colle liquide
détails en page 32
extérieur

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Ampatop® F black (plus)

Ecran de façade noir tricouche ultrarésistant à la déchirure pour les façades à claire-voie. Le lé se compose d'un voile en microfibre et d'une couche TPU. Test de vieillissement artificiel selon EN13859-2 pour les façades à claire-voie, avec 5'000 heures d'exposition aux rayons UV (au lieu des 336 heures standard prévues).
Technologie TPU monolithique

Avantages
- ✓ Stable aux UV
- ✓ Garantie produit de 10 ans pour une largeur de joint jusqu'à 3 cm
- ✓ Testé avec 5'000 heures d'exposition aux rayons UV
- ✓ Egalement disponible avec rubans adhésifs Ampacoll® UV inclus

Données techniques	
Valeur s_D	**0,09 m**
Résistance à la pénétration d'eau	**W1**
Poids	**220 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Stabilité aux intempéries	**3 mois** (avant la pose de la façade)
Stabilité aux UV	**>10 ans**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**300 N/5 cm | 340 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**200 N | 185 N**
Résistance thermique	**-40 à +80°C**

CE
EN 13859-2

10 ans Garantie

Test de 5'000 heures

HPV

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115533500	Ampatop® F black	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rouleaux = 1'800 m²
7640115533654	Ampatop® F black avec 50 m d'Ampacoll® UV	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rouleaux = 1'800 m²
7640115536075	Ampatop® F black plus ruban adhésif intégré	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rouleaux = 1'800 m²
7640115533524	Ampatop® F black	3,0 m × 30 m = 90 m²	30 rouleaux = 2'700 m²
7640115535702	Ampatop® F black avec 50 m d'Ampacoll® UV	3,0 m × 30 m = 90 m²	24 rouleaux = 2'160 m²

« Nous offrons une garantie de 10 ans également sur nos produits UV. »

Sandrine Graü
Conseillère technique et ventes, Ampack

Pare-vapeurs Ampatex® et Sisalex®

CE EN 13984

10 ans Garantie

1 **Ampacoll® BK 535**
Ruban adhésif en caoutchouc butyle

2 **Ampacoll® RA**
Colle liquide

3 **Ampacoll® FE**
Rubans pour la pose des fenêtres

4 **Ampacoll® INT**
Ruban adhésif acrylique

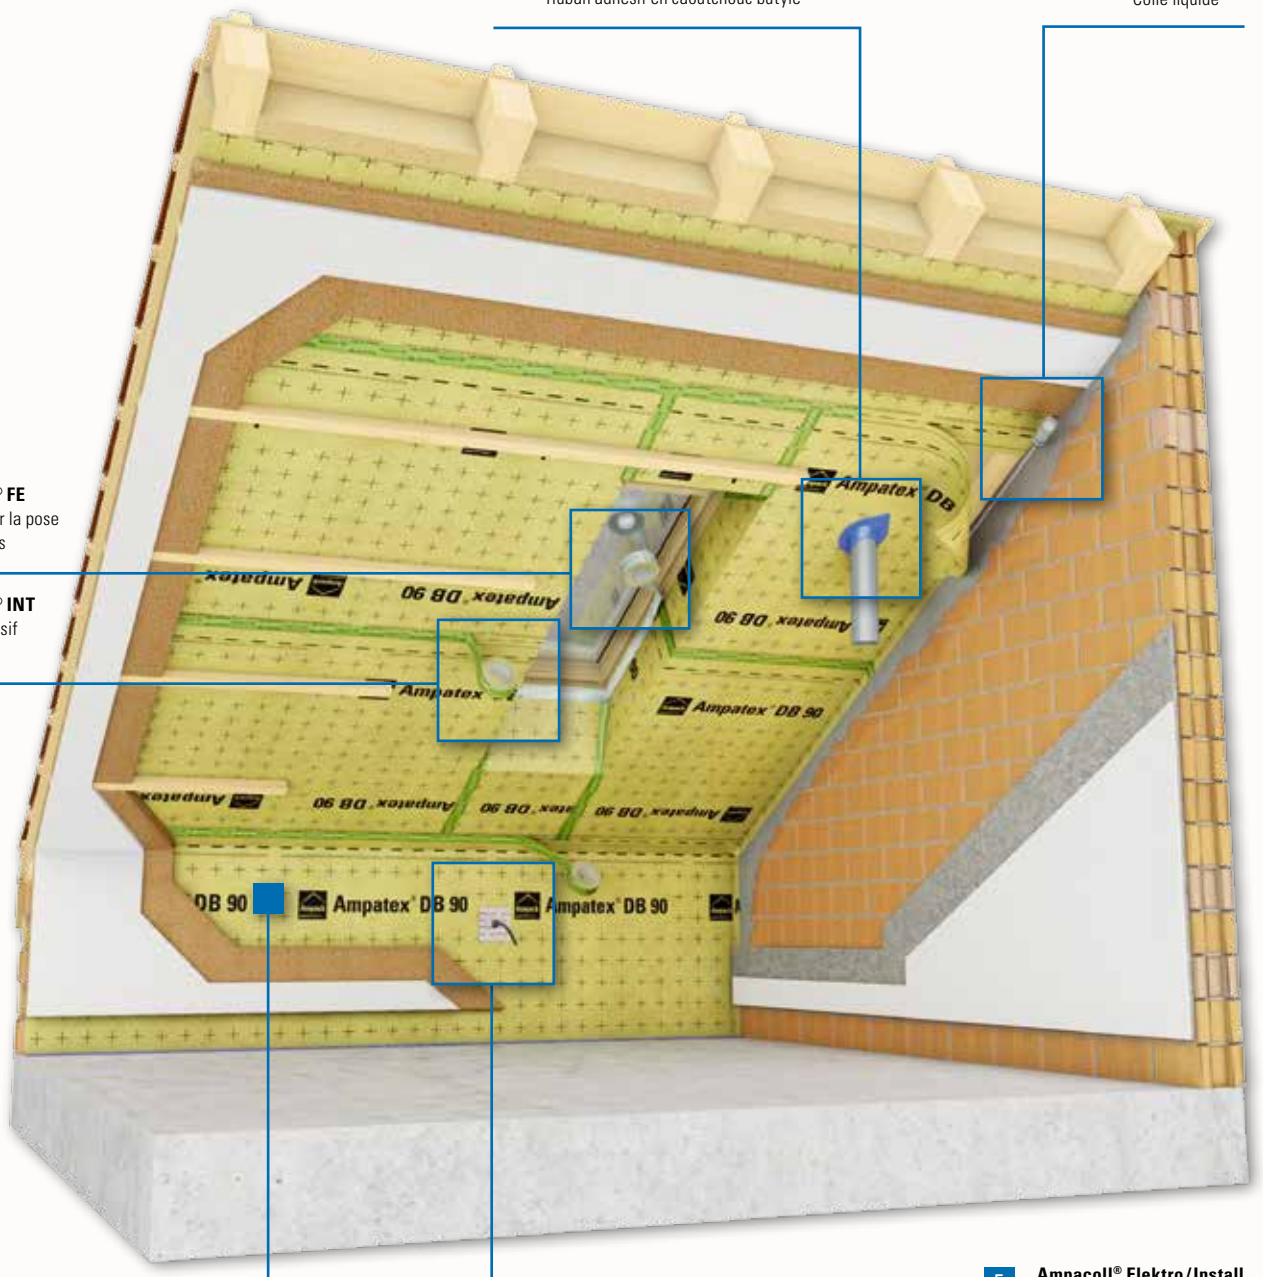

Ampatex® DB 90
Pare-vapeur

5 **Ampacoll® Elektro/Install**
Manchettes préfabriquées

1

Ampacoll® BK 535: Ruban adhésif en caoutchouc butyle
détails en page 38
extérieur intérieur

2

Ampacoll® RA: Colle liquide
détails en page 32
intérieur

3

Ampacoll® FE: Rubans pour la pose des fenêtres
détails en page 36
intérieur

4

Ampacoll® INT: Ruban adhésif acrylique
détails en page 35
intérieur

5

Ampacoll® Elektro et Install: Manchettes préfabriquées
détails en page 41
extérieur intérieur

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Ampatex® DB 2

Pare-vapeur bicouche résistant à la déchirure et couche d'étanchéité à l'air en fibres PP consolidées thermiquement avec couche de remplissage copolymère. Convient très bien pour l'isolation par soufflage. Le lé est composé de PP d'une seule sorte et ne contient pas de plastifiant.

Données techniques	
Valeur s_D	**2 m**
Poids	**100 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**160 N/5 cm | 160 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**200 N | 200 N**
Etanchéité à l'air	**étanche à l'air**

CE
EN 13984

10 ans Garantie

Avantages

- ✓ Ne rétrécit et ne se dilate pas
- ✓ Aide de coupe imprimée
- ✓ N'attire pas la poussière
- ✓ Translucide – pour une sécurité accrue lors du soufflage de fibres de cellulose

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115530820	Ampatex® DB 2	1,5 m × 100 m = 150 m²	25 rouleaux = 3'750 m²
7640115535832	Ampatex® DB 2 avec 120 m d'Ampacoll® INT	1,5 m × 100 m = 150 m²	25 rouleaux = 3'750 m²
7640115535405	Ampatex® DB 2	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 rouleaux = 3'600 m²
7640115535856	Ampatex® DB 2 avec 60 m d'Ampacoll® INT	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 rouleaux = 3'600 m²

Ampatex® DB 90

Pare-vapeur bicouche résistant à la déchirure et couche d'étanchéité à l'air en fibres continues consolidées thermiquement avec couche de remplissage en PP (100 % polypropylène). Convient très bien pour l'isolation par soufflage. Le lé est composé de PP d'une seule sorte et ne contient pas de plastifiant. Le pare-vapeur standard pour les constructions de toits et murs. Ampatex® DB 90 est en conformité avec DTU et cahier du CSTB.

Données techniques	
Valeur s_D	**20 m**
Poids	**90 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**160 N/5 cm | 160 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**200 N | 200 N**
Etanchéité à l'air	**étanche à l'air**

Avis Technique : Couvert par le Document Technique d'Application DTA no : 20/13-281

CE
EN 13984

CSTB

10 ans Garantie

Avantages

- ✓ Ne rétrécit et ne se dilate pas
- ✓ Aide de coupe imprimée
- ✓ N'attire pas la poussière
- ✓ Translucide – pour une sécurité accrue lors du soufflage de fibres de cellulose

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115530783	Ampatex® DB 90	1,5 m × 100 m = 150 m²	25 rouleaux = 3'750 m²
7640115533630	Ampatex® DB 90 avec 120 m d'Ampacoll® INT	1,5 m × 100 m = 150 m²	25 rouleaux = 3'750 m²
7640115535917	Ampatex® DB 90 rouleau court avec 30 m d'Ampacoll® INT	1,5 m × 25 m = 37,5 m²	50 rouleaux = 1'875 m²
7640115535443	Ampatex® DB 90	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 rouleaux = 3'600 m²
7640115535894	Ampatex® DB 90 avec 60 m d'Ampacoll® INT	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 rouleaux = 3'600 m²

Vidéos explicatives sur YouTube

YouTube

Ampatex® DB 90

lé pour les raccords de pannes

Bandes de largeur 75 cm du pare-vapeur Ampatex® DB 90 à deux couches. Idéal comme lé pour les raccords de pannes. Convient également pour les raccords de seuil et les transitions entre éléments de construction.

Données techniques	
Valeur s_D	**20 m**
Poids	**90 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**160 N/5 cm | 160 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**200 N | 200 N**
Etanchéité à l'air	**étanche à l'air**



CE
EN 13984

10 ans Garantie

Avantages

- ✓ Idéal pour la préfabrication en atelier
- ✓ Raccords plus faciles pour les fortes inclinaisons de toit
- ✓ Protection des pannes intermédiaires et faîtières contre les influences atmosphériques

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Unité de vente
7640115535276	Ampatex® DB 90 lé pour les raccords de pannes	75 cm × 100 m	2 rouleaux

Ampatex® Cento

Pare-vapeur bicouche et couche d'étanchéité à l'air à valeur s_D élevée pour les constructions en bois avec des couches à diffusion plus dense à l'extérieur, p. ex. les façades d'isolation thermique complète collées en conjonction avec les matériaux d'isolation plus étanches à la vapeur. Convient également pour l'isolation intérieure des structures de maçonnerie plus anciennes. Convient pour l'isolation par soufflage. Support non-tissé à base de polypropylène (PP) avec une membrane spéciale en polyoléfine.

Données techniques	
Valeur s_D	**100 m**
Poids	**170 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**160 N/5 cm | 130 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**120 N | 130 N**
Etanchéité à l'air	**étanche à l'air**

CE
EN 13984

10 ans Garantie

Avantages

- ✓ Valeur s_D: 100 m
- ✓ Grande stabilité et résistance à la déchirure
- ✓ Ne rétrécit et ne se dilate pas
- ✓ Translucide – la sous-structure reste visible
- ✓ Ne contient pas de plastifiant

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115534255	Ampatex® Cento	1,5 m × 50 m = 75 m²	32 rouleaux = 2'400 m²
7640115534835	Ampatex® Cento avec 60 m d'Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	32 rouleaux = 2'400 m²

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Sisalex® 303

Pare-vapeur en papier tricouche et couche d'étanchéité à l'air. Matériau composite constitué de deux couches de papier kraft entre lesquelles a été inséré un filet de fibres de verre. Convient pour l'isolation par soufflage.

Données techniques	
Valeur s_D	**5 m**
Poids	**180 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**490 N/5 cm | 230 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**60 N | 45 N**
Etanchéité à l'air	**étanche à l'air**

CE
EN 13984

10 ans Garantie

Avantages

- ✓ Produit écologique : tous les composants sont d'origine naturelle
- ✓ Filet de mailles robuste et résistant à la déchirure en fibres de verre
- ✓ Aucun traitement fongicide

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115530684	Sisalex® 303	1,25 m × 50 m = 62,5 m²	42 rouleaux = 2'625 m²
7640115530707	Sisalex® 303	1,5 m × 50 m = 75 m²	42 rouleaux = 3'150 m²
7640115535726	Sisalex® 303	3,0 m × 50 m = 150 m²	16 rouleaux = 2'400 m²

Sisalex® 500

Pare-vapeur en papier tricouche et couche d'étanchéité à l'air. Composite de deux papiers kraft, d'une couche médiane ignifuge en paraffine et d'une couche de fibres de verre insérée pour renforcer la résistance à la déchirure. Convient pour l'isolation par soufflage.

Données techniques	
Valeur s_D	**2 m**
Poids	**190 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**540 N/5 cm | 285 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**45 N | 40 N**
Etanchéité à l'air	**étanche à l'air**

CE
EN 13984

10 ans Garantie

Avantages

- ✓ Grande capacité de séchage
- ✓ Produit écologique : tous les composants sont d'origine naturelle
- ✓ Filet de mailles robuste et résistant à la déchirure en fibres de verre
- ✓ Aucun traitement fongicide

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115530769	Sisalex® 500	1,5 m × 50 m = 75 m²	36 rouleaux = 2'700 m²

Pare-vapeurs à diffusion variable

Ampatex® Variano

Pare-vapeur bicouche à diffusion variable et couche d'étanchéité à l'air en polyamide et polypropylène. Idéal pour l'aménagement intérieur à sec. Convient également pour l'assainissement extérieur des toits.

Données techniques	
Valeur s_D	**0,4 – 6,0 m**
Poids	**140 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Stabilité aux intempéries	**à recouvrir immédiatement**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**150 N/5 cm | 150 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**85 N | 95 N**
Etanchéité à l'air	**étanche à l'air**

CE
EN 13984

10 ans Garantie

Avantages

- ✓ Plage de valeurs s_D idéale : 0,4 m – 6 m
- ✓ Matériau souple, agréable à travailler
- ✓ Collage facile grâce à la surface en polyamide
- ✓ Deux domaines d'utilisation : aménagement intérieur et assainissement extérieur des toits

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115536112	Ampatex® Variano	1,5 m × 50 m = 75 m²	32 rouleaux = 2'400 m²
7640115536051	Ampatex® Variano avec 60 m d'Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	32 rouleaux = 2'400 m²

« L'étanchéité à l'air par un système remplit davantage de fonctions que la somme des produits mis en œuvre. »

Emmanuel Cattacin
Responsable des ventes, Ampack

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Just relax

La garantie de l'artisan de 10 ans, liée à l'objet, couvre :

- ✓ Le remplacement des matériaux
- ✓ Les coûts de démontage et de remplacement
- ✓ Les dommages consécutifs

Il peut arriver qu'un produit ne tienne pas toutes ses promesses et ne remplisse pas correctement sa fonction. L'artisan est alors forcément dans une position délicate, puisqu'il doit se porter garant du travail accompli.

Avec Ampack, ce temps-là est révolu ! La garantie extra-contractuelle Ampack pour l'artisan s'étend même au-delà du délai de garantie qui s'applique entre l'artisan et le donneur d'ouvrage. Pendant dix ans, à compter de la date de livraison, l'artisan peut faire valoir la garantie Ampack à tout moment, même si la réception des travaux a eu lieu jusqu'à cinq ans après la livraison des matériaux par Ampack. Dans les cas sérieux, nos conseillers techniques traitent la réclamation rapidement et avec compétence. Nous offrons un système de garantie qui s'appuie sur une vue d'ensemble. La garantie ne couvre pas seulement le remplacement des matériaux défectueux. Les coûts occasionnés par leur démontage, par la pose du nouveau matériau, ainsi que les dommages éventuels sont également pris en charge. Vous pouvez vous appuyer sur cette garantie pour vos constructions.

10
ans
Garantie

ISO 9001:2008
Swiss Research

Pare-vapeurs résistants aux intempéries – Lés sur lambrissage

CE EN 13984

10 ans Garantie

1 **Ampacoll® BK 535**
Ruban adhésif en caoutchouc butyle

Ampatop® Aero TR2
Ecran de sous-toiture

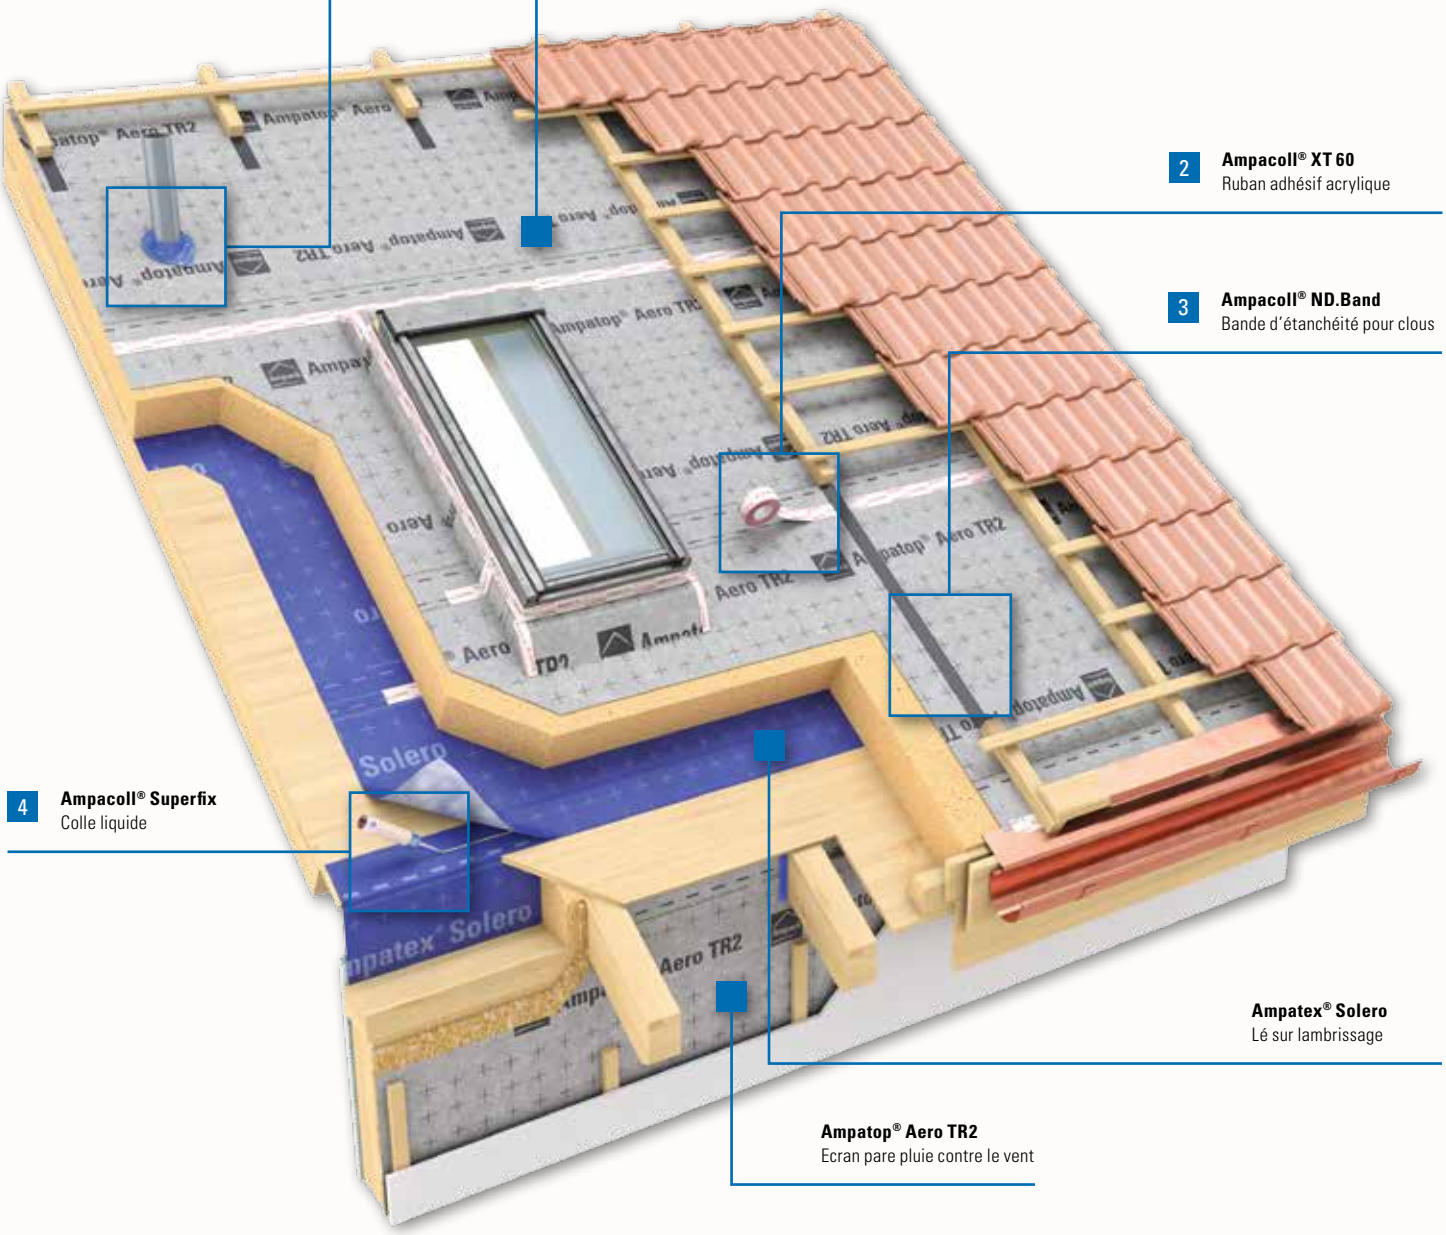

2 **Ampacoll® XT 60**
Ruban adhésif acrylique

3 **Ampacoll® ND.Band**
Bande d'étanchéité pour clous

4 **Ampacoll® Superfix**
Colle liquide

Ampatex® Solero
Lé sur lambrissage

Ampatop® Aero TR2
Ecran pare pluie contre le vent

1

Ampacoll® BK 535 : Ruban adhésif en caoutchouc butyle
détails en page 38
extérieur intérieur

2

Ampacoll® XT 60 : Ruban adhésif acrylique
détails en page 33
extérieur intérieur

3

Ampacoll® ND.Band : Bande d'étanchéité pour clous
détails en page 31
extérieur

4

Ampacoll® Superfix : Colle liquide
détails en page 32
extérieur

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Ampatex® Solero (plus)

Pare-vapeur tricouche, couche d'étanchéité à l'air et lé de lambrissage. Matériau textile souple, antidérapant, pouvant être exposé aux intempéries. Idéal pour l'isolation sur des chevrons.

Avantages

- ✓ Ampatex® Solero plus : rubans adhésifs intégrés des deux côtés
- ✓ Peut être exposé aux intempéries pendant 3 mois
- ✓ Matériau textile souple, simple à travailler

Données techniques	
Valeur s_D	**5 m**
Poids	**145 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**240 N/5 cm | 180 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**110 N | 120 N**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**
Etanchéité à l'air	**étanche à l'air**
Etanchéité à l'eau	**réussi à 2 kPa**
Pente de toit minimale*	**10°**

CE
EN 13984

10 ans Garantie

* Respectez la pente de toiture minimale en regard des règles de l'art de la couverture.

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115535009	Ampatex® Solero	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rouleaux = 1'800 m²
7640115535214	Ampatex® Solero plus rubans adhésifs intégrés des deux côtés	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rouleaux = 1'800 m²
7640115535627	Ampatex® Solero	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 rouleaux = 3'600 m²

Ampatex® SB 130

Pare-vapeur bicouche, couche d'étanchéité à l'air et lé de lambrissage en fibres continues consolidées thermiquement avec couche de remplissage en PP (100 % polypropylène). Peut être exposé aux intempéries. Idéal pour l'isolation sur des chevrons.

Avantages

- ✓ Peut être exposé aux intempéries pendant 3 mois
- ✓ Translucide, la sous-structure reste visible
- ✓ Très résistant, convient pour le travail de chantier exigeant

Données techniques	
Valeur s_D	**40 m**
Poids	**135 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**220 N/5 cm | 220 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**230 N | 210 N**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**
Etanchéité à l'air	**étanche à l'air**
Etanchéité à l'eau	**réussi à 2 kPa**
Pente de toit minimale*	**10°** (5° – 9° avec des mesures complémentaires)

CE
EN 13984

10 ans Garantie

* Respectez la pente de toiture minimale en regard des règles de l'art de la couverture.

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115530462	Ampatex® SB 130	1,5 m × 100 m = 150 m²	25 rouleaux = 3'750 m²
7640115535382	Ampatex® SB 130	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 rouleaux = 3'600 m²

Pare-vapeurs d'assainissement

Assainissement extérieur des toits avec enlèvement de l'isolation existante

CE EN 13984

10 ans Garantie

1 **Ampacoll® BK 535**
Ruban adhésif en caoutchouc butyle

Ampatop® Aero TR3
Ecran de sous-toiture

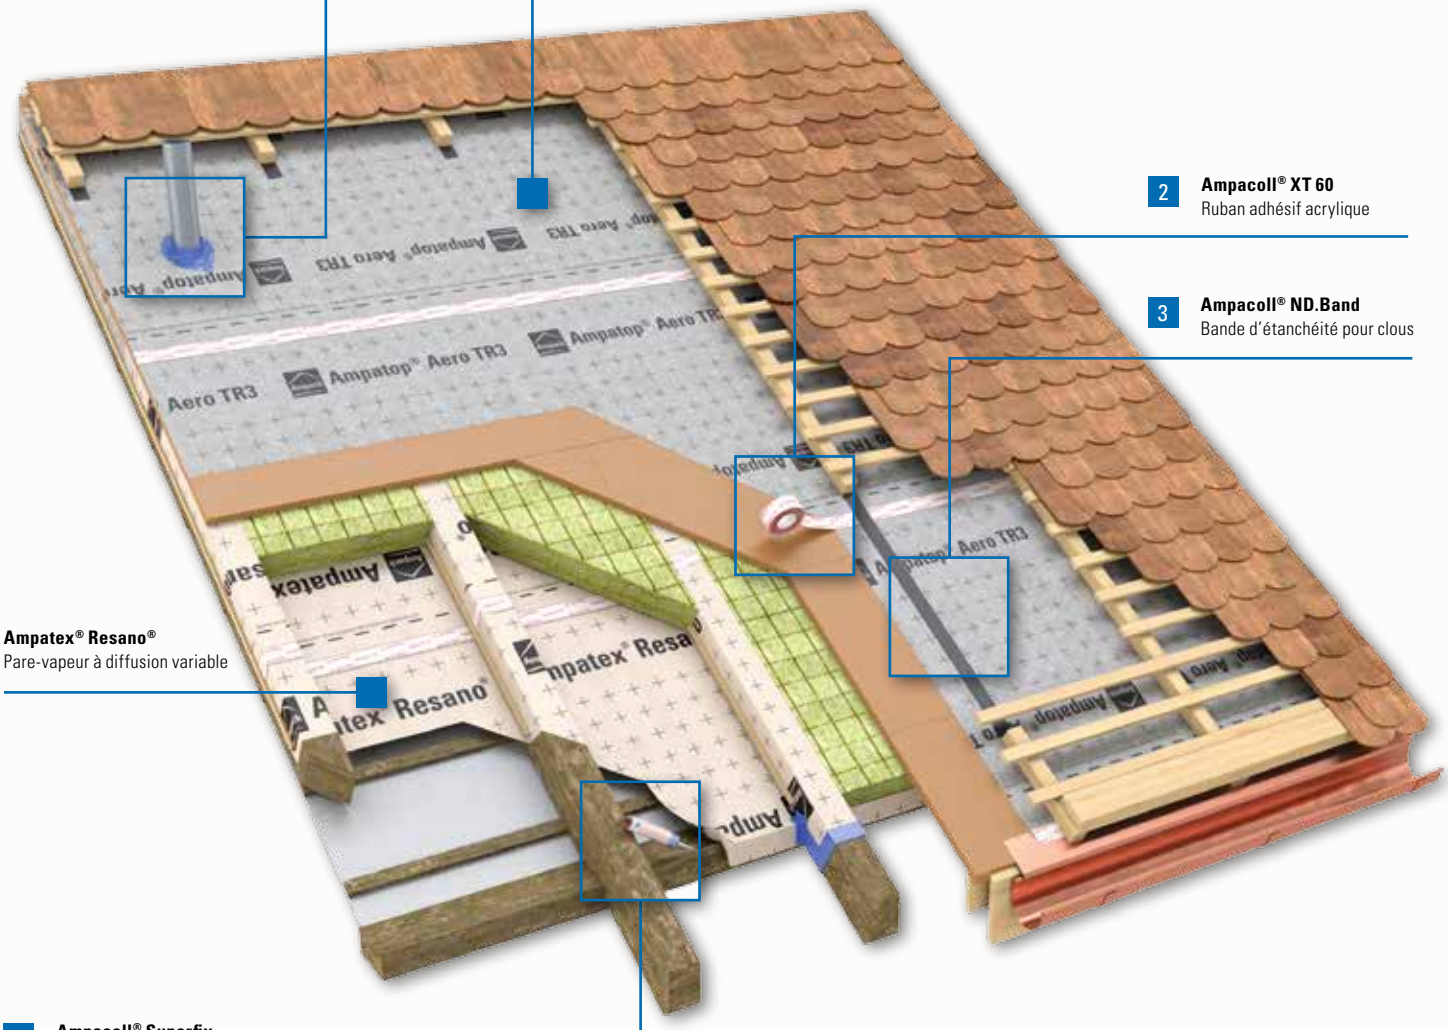

2 **Ampacoll® XT 60**
Ruban adhésif acrylique

3 **Ampacoll® ND.Band**
Bande d'étanchéité pour clous

Ampatex® Resano®
Pare-vapeur à diffusion variable

3 **Ampacoll® Superfix**
Colle liquide

1

Ampacoll® BK 535 : Ruban adhésif en caoutchouc butyle
détails en page 38
extérieur intérieur

2

Ampacoll® XT 60 : Ruban adhésif acrylique
détails en page 33
extérieur intérieur

3

Ampacoll® ND.Band : Bande d'étanchéité pour clous
détails en page 31
extérieur

4

Ampacoll® Superfix : Colle liquide
détails en page 32
extérieur

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Ampatex® Resano®

Pare-vapeur à diffusion variable et couche d'étanchéité à l'air. Utilisation dans l'assainissement extérieur des toits. Lé à trois couches, deux couches en propylène non-tissé et une couche en copolymère.

Données techniques	
Valeur s_D	**0,9 – 12 m**
Poids	**130 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Stabilité aux intempéries	**à recouvrir immédiatement**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**180 N/5 cm | 160 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**180 N | 180 N**
Etanchéité à l'air	**étanche à l'air**

CE
EN 13984

10 ans Garantie

Avantages

- ✓ Stabilité de la forme et des dimensions
- ✓ Grande résistance à la déchirure
- ✓ Egalement disponible en 3 m de large
- ✓ Vaste plage de valeurs s_D : 0,9 m – 12 m

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115534279	Ampatex® Resano®	1,5 m × 50 m = 75 m²	30 rouleaux = 2'250 m²
7640115533241	Ampatex® Resano® avec 50 m d'Ampacoll® XT	1,5 m × 50 m = 75 m²	30 rouleaux = 2'250 m²
7640115534989	Ampatex® Resano® Jumbo	1,5 m × 260 m = 390 m²	2 rouleaux = 780 m² = unité de vente
7640115534965	Ampatex® Resano® Jumbo	1,5 m × 1'080 m = 1'620 m²	1 rouleau = 1'620 m²
7640115535481	Ampatex® Resano®	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 rouleaux = 3'600 m²
7640115535504	Ampatex® Resano® avec 50 m d'Ampacoll® XT	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 rouleaux = 3'600 m²
7640115535528	Ampatex® Resano® Jumbo	3,0 m × 200 m = 600 m²	1 rouleau = 600 m²

Ampatex® Variano

Pare-vapeur bicouche à diffusion variable et couche d'étanchéité à l'air en polyamide et polypropylène. Idéal pour l'aménagement intérieur à sec. Convient également pour l'assainissement extérieur des toits.

Données techniques	
Valeur s_D	**0,4 – 6,0 m**
Poids	**140 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Stabilité aux intempéries	**à recouvrir immédiatement**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**150 N/5 cm | 150 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**85 N | 95 N**
Etanchéité à l'air	**étanche à l'air**

CE
EN 13984

10 ans Garantie

Avantages

- ✓ Plage de valeurs s_D idéale : 0,4 m – 6 m
- ✓ Matériau souple, agréable à travailler
- ✓ Collage facile grâce à la surface en polyamide
- ✓ Deux domaines d'utilisation : aménagement intérieur et assainissement extérieur des toits

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115536112	Ampatex® Variano	1,5 m × 50 m = 75 m²	32 rouleaux = 2'400 m²
7640115536051	Ampatex® Variano avec 60 m d'Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	32 rouleaux = 2'400 m²

Pare-vapeurs d'assainissement

Assainissement extérieur des toits sans enlever l'isolation existante

CE EN 13984

10 ans Garantie

1 **Ampacoll® BK 535**
Ruban adhésif en caoutchouc butyle

Ampatop® Aero TR3
Ecran de sous-toiture

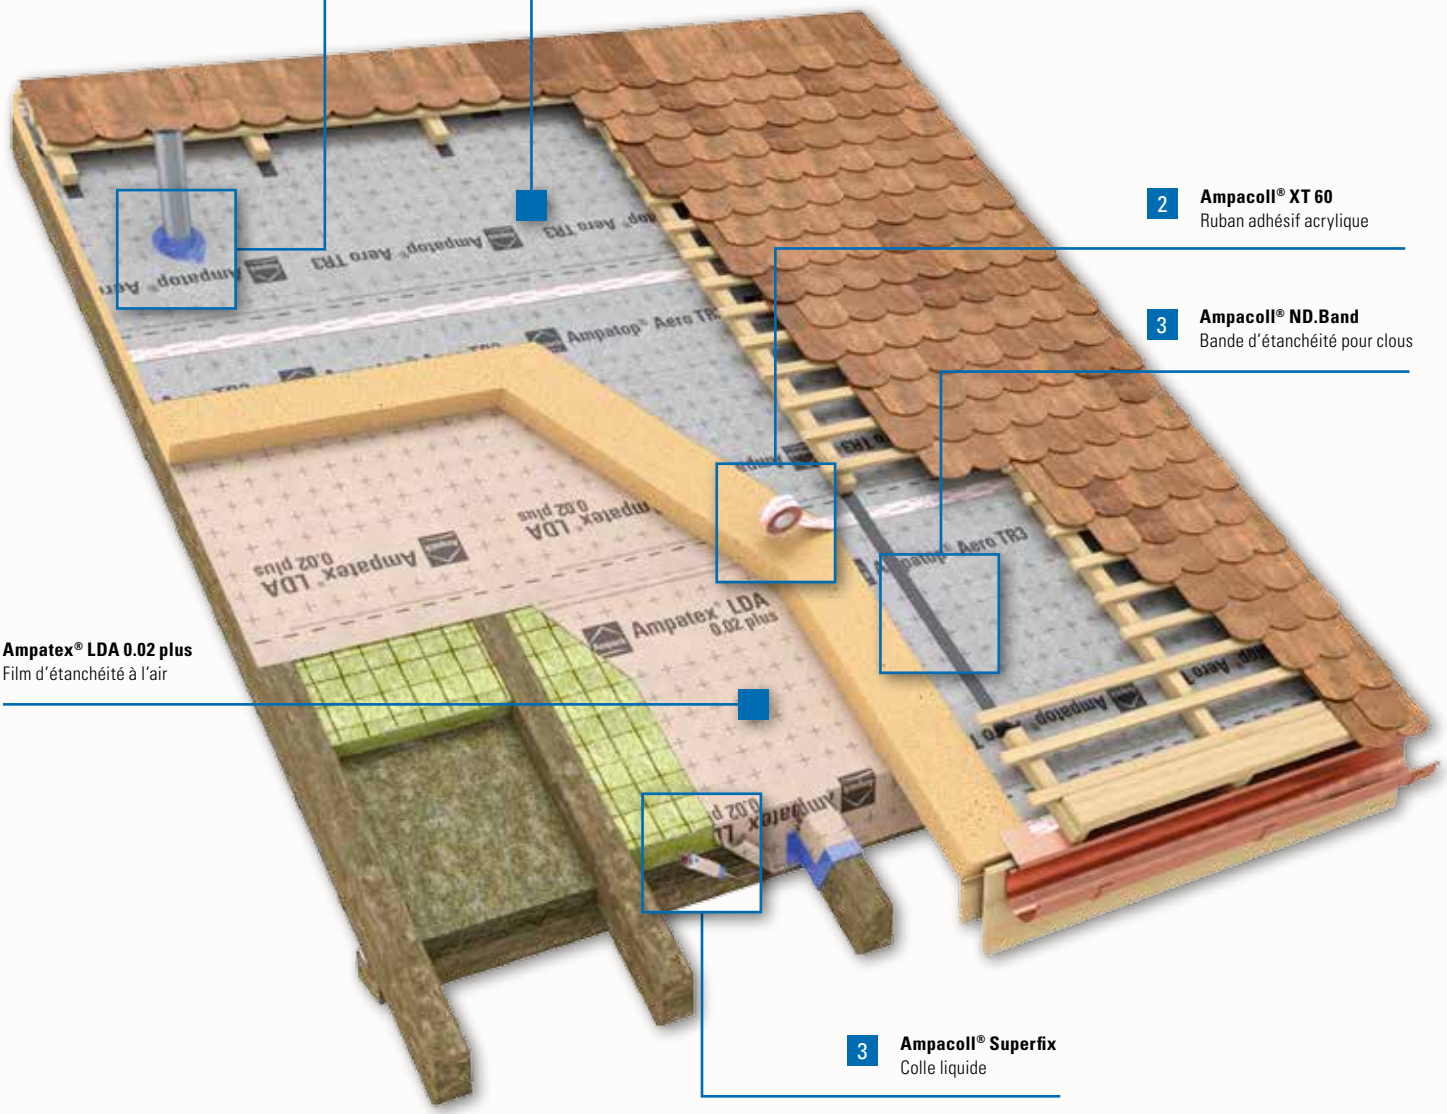

2 **Ampacoll® XT 60**
Ruban adhésif acrylique

3 **Ampacoll® ND.Band**
Bande d'étanchéité pour clous

Ampatex® LDA 0.02 plus
Film d'étanchéité à l'air

3 **Ampacoll® Superfix**
Colle liquide

1

Ampacoll® BK 535 : Ruban adhésif en caoutchouc butyle
détails en page 38
extérieur intérieur

2

Ampacoll® XT 60 : Ruban adhésif acrylique
détails en page 33
extérieur intérieur

3

Ampacoll® ND.Band : Bande d'étanchéité pour clous
détails en page 31
extérieur

4

Ampacoll® Superfix : Colle liquide
détails en page 32
extérieur

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Ampatex® LDA 0.02 plus

Film d'étanchéité à l'air tricouche pour l'assainissement des toits au-dessus de la structure porteuse. Ce lé offre une excellente ouverture à la diffusion (valeur s_D 0,025 m) tout en restant étanche à l'air (valeur a : 0,004).

Avantages

- ✓ Rubans adhésifs intégrés des deux côtés – Gain de temps lors de la pose
- ✓ Aide de coupe imprimée
- ✓ Résistance élevée à la déchirure au clou

Données techniques	
Valeur s_D	**0,025 m**
Valeur a	**0,004 m³/(h × m²)**
Poids	**190 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**375 N/5 cm | 305 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**250 N | 300 N**
Stabilité aux intempéries	**1 semaine** (avec fixation mécanique)
Résistance à la pénétration d'eau	**W1**

CE
EN 13984

10 ans Garantie

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115535603	Ampatex® LDA 0.02 plus rubans adhésifs intégrés des deux côtés	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rouleaux = 1'800 m²

« L'installation ultérieure d'une couche étanche à l'air est particulièrement difficile dans les rénovations. Contactez-nous, nous saurons vous aider. »

Jean-Jacques Trabbia
Conseiller technique et ventes, Ampack

Barrières vapeur / rayonnement

Sisalex® 514

Barrière vapeur et barrière électrosmog à quatre couches constitué de deux couches de papier kraft, d'une couche intermédiaire en paraffine ignifuge et d'un insert en fibres optiques. Doté d'un revêtement en aluminium sur une face. Convient également pour l'isolation par soufflage.

Données techniques	
Valeur s_D	**>1'800 m**
Poids	**260 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**875 N/5 cm | 360 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**55 N | 55 N**
Etanchéité à l'air	**étanche à l'air**



CE
EN 13984

10 ans Garantie

Avantages
- ✓ Barrière vapeur solide à tissu renforcé
- ✓ Valeur s_D élevée, supérieure à 1'800 m = absolument étanche à la vapeur

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115530967	Sisalex® 514	1,5 m × 50 m = 75 m²	36 rouleaux = 2'700 m²

Barrières vapeur / Barrières humidité

Sisalex® 518

Barrière vapeur et humidité à cinq couches constitué de deux couches de papier kraft, d'une couche intermédiaire en paraffine ignifuge et d'un insert en fibres optiques. Doté d'un revêtement en aluminium / PE sur une face. Convient également pour l'isolation par soufflage.

Données techniques	
Valeur s_D	**>1'800 m**
Poids	**280 g/m²**
Réaction au feu	**E**
Résistance à la déchirure sens longitudinal | sens transversal	**680 N/5 cm | 400 N/5 cm**
Résistance à la déchirure (au clou) sens longitudinal | sens transversal	**65 N | 65 N**
Etanchéité à l'air	**étanche à l'air**



CE
EN 13984

10 ans Garantie

Avantages
- ✓ Barrière vapeur solide à tissu renforcé
- ✓ Valeur s_D élevée, supérieure à 1'800 m = absolument étanche à la vapeur
- ✓ Convient pour les zones humides, p. ex. les piscines
- ✓ Le revêtement en PE rend le lé résistant aux alcalins
- ✓ Protège efficacement contre la pénétration d'humidité
- ✓ Peut être posé directement sur des matériaux de construction à base de ciment

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115530981	Sisalex® 518	1,5 m × 50 m = 75 m²	36 rouleaux = 2'700 m²

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Barrière radon

Sisalex® 871

Barrière radon à quatre couches, composé de deux couches de film PE, d'un insert en fibres de polyester et d'une couche d'aluminium d'une épaisseur de 0,02 mm.

Données techniques	
Valeur s_D	**>1'100 m**
Poids	**363 g/m²**
Epaisseur	**0,4 mm**
Perméabilité au méthane	**<0,01 ml/(m² × 24 h)**
Perméabilité au radon	**$2{,}3 \times 10^{-12}$ m²s⁻¹**
Degré de perméabilité au radon	**$7{,}2 \times 10^{-9}$ ms⁻¹**



10 ans Garantie

Collage étanche au radon à l'aide de deux bandes d'Ampacoll® BK 530, 20 mm, et sécurisation mécanique du chevauchement à l'aide d'Ampacoll® XT.

Avantages

- Protège contre le radon, le méthane et l'humidité
- Extrêmement stable et résistant à la déchirure
- Résistant aux alcalins

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115531001	Sisalex® 871	2,0 m × 50 m = 100 m²	25 rouleaux = 2'500 m²

Protection anti-chute de poussière

Sisalex® 30

Papier kraft très resistant, monocouche. A utiliser comme pare-poussière sur les sols intermédiaires fermés et plans, sur les couches de glissement et similaires. Ne pas utiliser avec des matériaux en vrac aux arêtes vives.

Données techniques	
Valeur s_D	**0,04 m**
Poids	**80 g/m²**
Réaction au feu	**E**



10 ans Garantie

Avantages

- Haute résistance au vieillissement
- Etanche à la poussière

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115530660	Sisalex® 30	1,25 m × 50 m = 62,5 m²	81 rouleaux = 5'062,5 m²

Bandes d'arase

Ampatex® Protect EPDM 25

Barrière contre l'humidité de capillarité, sous les lisses basses conformément aux exigences DTU 20.1 et 31.2. Elle se positionne facilement sur la rasée en béton de fondation et peut se poser également à la verticale.

Données techniques	
Couleur	**noir**
Réaction au feu	**E**
Température d'application	**à partir de -5°C**
Résistance thermique	**-30 à +130°C**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**

10 ans Garantie

Avantages

- ✓ Sans solvant
- ✓ Résistant à l'humidité
- ✓ Pour l'application à l'intérieur et à l'extérieur

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'un carton
7640115534583	Ampatex® Protect EPDM 25	25 m × 25 cm = 6,25 m²	4 rouleaux

Ampatex® Protect PE 25

Barrière contre l'humidité de capillarité, sous les lisses basses conformément aux exigences DTU 20.1 et 31.2. Elle se positionne facilement sur la rasée en béton de fondation et peut se poser également à la verticale.

Données techniques	
Couleur	**blanc**
Réaction au feu	**E**
Température d'application	**à partir de -5°C**
Résistance thermique	**-20 à +80°C**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**

10 ans Garantie

Avantages

- ✓ Sans solvant
- ✓ Résistant à l'humidité
- ✓ Pour l'application à l'intérieur et à l'extérieur

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'un carton
7640115534552	Ampatex® Protect PE 25	25 m × 25 cm = 6,25 m²	9 rouleaux

Système de collage Ampacoll®: Taquets d'étanchéité pour clous

Ampacoll® ND Duo

La bande d'étanchéité pour clous adhésive double face pour ecrans de sous-toiture et lés sur lambrissage. Empêchent l'humidité de pénétrer dans la construction. Convient tout particulièrement pour la préfabrication.

Avantages

- ✓ Adhésif double face pour un prémontage facile, un montage rapide sur le toit et une étanchéité assurée à long terme
- ✓ Liner plastifié, résistant à la déchirure et aux intempéries
- ✓ Mousse à pores fermés, n'absorbe pas l'eau

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Résistance thermique	**-25 à +75°C**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115533951	30 m × 60 mm × 3 mm	8 rouleaux = 240 m	18 cartons

Ampacoll® ND.Band

La bande d'étanchéité pour clous adhésive simple face pour ecrans de sous-toiture et lés sur lambrissage. Empêchent l'humidité de pénétrer dans la construction.

Avantages

- ✓ Montage facile – étanchéification en rouleau
- ✓ Pas de papier de protection – pas de déchet
- ✓ Mousse à pores fermés, n'absorbe pas l'eau
- ✓ Largeur optimale – convient à tous les types de contrelattages

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Résistance thermique	**-30 à +80°C**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115530202	30 m × 60 mm × 3 mm	8 rouleaux = 240 m	18 cartons

Ampacoll® ND

Taquets d'étanchéité pour les clous pour ecrans de sous-toiture et lés sur lambrissage. Empêchent l'infiltration d'humidité aux points de vissage et d'agrafage.

Avantages

- ✓ Facilité de montage
- ✓ Rouleaux pratiques
- ✓ Mousse à pores fermés, n'absorbe pas l'eau
- ✓ Taille optimale, reste visible sur les côtés des contrelattages

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Résistance thermique	**-25 à +75°C**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115530110	60 mm × 40 mm × 5 mm 500 pièces / rouleau	5 rouleaux = 100 m	30 cartons
7640115536228 NOUVEAU	80 mm × 60 mm × 5 mm 300 pièces / rouleau	4 rouleaux = 72 m	18 cartons

Colle liquide / Colle pour les raccords aux bords

Ampacoll® Superfix

Cartouche / Boudin

Colle liquide à base de caoutchouc synthétique pour la fixation des joints et des raccords des bordures des ecrans de sous-toitures et des pare-vapeurs résistants aux intempéries. Utilisable à des températures d'application très basses.

Avantages

- ✓ Permet de coller même des matériaux de construction humides
- ✓ Utilisable jusqu'à -20°C
- ✓ Aucun apprêt requis
- ✓ Adhère sur presque toutes les surfaces
- ✓ Toujours facile à appliquer
- ✓ Buse entaillée pour cordon plus homogène

No d'article	Contenu	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115530028	310 ml / cartouche	12 cartouches	140 cartons
7640115530059	600 ml / boudin	10 boudins	50 cartons

Données techniques	
Matériau de base	**Caoutchouc synthétique (Styrène-Butadiène)**
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Température d'application	**-20 à +50°C**
Résistance thermique	**-40 à +80°C**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**
Temps de prise	**30 à 60 minutes**
Stabilité aux intempéries	**plusieurs années**
Solvant	**Toluol**
Consommation	**30 – 50 ml / m**

Ampacoll® RA

Cartouche / Boudin

Colle pour les raccords aux bords exempte de solvant, étanche à l'air et durablement élastique. Parfaitement adaptée à l'utilisation avec barrière-vapeur ou pare-vapeur.

Avantages

- ✓ Inodore – sans solvant
- ✓ Aucun apprêt requis
- ✓ Adhère sur presque toutes les surfaces
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Buse entaillée pour cordon plus homogène

Inclus dans le système sous Avis Technique DTA no : 20/13-281

No d'article	Contenu	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115530141	310 ml / cartouche	12 cartouches	125 cartons
7640115530172	600 ml / boudin	10 boudins	60 cartons

Données techniques	
Matériau de base	**acrylate copolymère**
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**à l'abri du gel, au frais et au sec**
Température d'application	**0 à +50°C**
Résistance thermique	**-20 à +80°C**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**
Temps de prise	**2 à 3 jours**
Solvant	**sans solvant**
Consommation	**30 – 50 ml / m**

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Rubans adhésifs acryliques

Ampacoll® XT

Ruban adhésif résistant à la déchirure **en six largeurs.** Système de ruban adhésif universel résistant à l'épreuve du temps, pour l'intérieur et l'extérieur. La colle acrylique de la face adhésive a été spécialement optimisée pour les applications en extérieur.

Avantages

- ✓ Support très perméable à la diffusion
- ✓ Indéformable, grâce au support résistant à la déchirure
- ✓ Excellent pouvoir adhésif dès -5°C
- ✓ Extrêmement robuste et durable
- ✓ Possibilité d'application de crépi
- ✓ Le support Tyvek® est étanche à l'eau et imputrescible

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Température d'application	**à partir de -5°C**
Résistance thermique	**-40 à +100°C**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**
Stabilité aux intempéries	**4 mois** (sans effort mécanique)

Ampacoll® XT 60

Ruban adhésif universel pour la fixation des joints de recouvrement au niveau des lés de toiture et de façade ou des panneaux – optimisé pour une utilisation à l'extérieur.

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115531728	25 m × 60 mm × 0,3 mm	10 rouleaux = 250 m	28 cartons

Ampacoll® XT 75

Ruban adhésif universel pour la fixation des raccords des coins et des bords des panneaux en matériau dérivé du bois. Idéal pour couvrir les petits joints entre éléments de construction.

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115531759	25 m × 75 mm × 0,3 mm	6 rouleaux = 150 m	28 cartons

Ampacoll® XT 100, à simple rainure

Ruban adhésif universel pour la fixation des joints entre éléments de construction. Idéal pour couvrir les grands joints entre éléments de construction.

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115531780	25 m × 100 mm × 0,3 mm Rainure : 50 mm	4 rouleaux = 100 m	28 cartons

Ampacoll® XT 150, à simple rainure

Ruban adhésif universel pour fermer les raccords entre plaques qui forment l'arête faîtière du toit, d'autres arêtes ou les noues.

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115531810	25 m × 150 mm × 0,3 mm Rainure : 75 mm	4 rouleaux = 100 m	28 cartons

Ampacoll® XT 200, à simple rainure

Par l'étanchéité au vent et à l'air des vides de construction et de raccords de sablière, ainsi que pour des travaux de réparation en intérieur comme en extérieur.

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115535245	25 m × 200 mm × 0,3 mm Rainure : 100 mm	2 rouleaux = 50 m	28 cartons

Ampacoll® XT 250, à simple rainure

Pour le collage étanche à l'air et au vent d'éléments de construction très larges et d'intrados de fenêtres. Convient également comme rebord de fenêtre dans les constructions en ossature bois.

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115535948	25 m × 250 mm × 0,3 mm Rainure : 125 mm	2 rouleaux = 50 m	42 cartons

Ampacoll® XT

à double rainure

Pour le collage étanche à l'air et au vent des raccords de chevrons et d'angle et pour le collage des fenêtres en zone extérieure.

Avantages

- ✓ Support très perméable à la diffusion
- ✓ Indéformable, grâce au support résistant à la déchirure
- ✓ Excellent pouvoir adhésif dès -5°C
- ✓ Extrêmement robuste et durable
- ✓ Possibilité d'application de crépi
- ✓ Le support Tyvek® est étanche à l'eau et imputrescible

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Température d'application	**à partir de -5°C**
Résistance thermique	**-40 à +100°C**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**
Stabilité aux intempéries	**4 mois** (sans effort mécanique)

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115533807	Ampacoll® XT 60	25 m × 60 mm × 0,3 mm Rainure : 12 mm, 30 mm	10 rouleaux = 250 m	28 cartons
7640115535979	Ampacoll® XT 100	25 m × 100 mm × 0,3 mm Rainure : 12 mm, 50 mm	4 rouleaux = 100 m	28 cartons
7640115536006	Ampacoll® XT 150	25 m × 150 mm × 0,3 mm Rainure : 12 mm, 75 mm	4 rouleaux = 100 m	28 cartons
7640115536037	Ampacoll® XT 200	25 m × 200 mm × 0,3 mm Rainure : 12 mm, 100 mm	2 rouleaux = 50 m	28 cartons

Ampacoll® UV

Ruban adhésif simple face, enduit de colle acrylique modifiée et exempte de solvants, avec bande de non-tissé diagonale. Liner détachable en papier siliconé. Idéal pour le collage d'Ampatop® F black.

Avantages

- ✓ Stable aux UV
- ✓ Résistant à l'humidité, pour applications extérieures
- ✓ Stabilité de forme
- ✓ Complètement noir – non imprimé

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Température d'application	**à partir de -5°C**
Résistance thermique	**-40 à +80°C**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**
Stabilité aux intempéries	**3 mois** (avant la pose de la façade)
Stabilité aux UV	**>10 ans**

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115533586	25 m × 60 mm × 0,33 mm	10 rouleaux = 250 m	48 cartons

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Ampacoll® INT

Pour le collage des joints de recouvrement, des raccords de lés et des panneaux de construction, ou pour le collage étanche à l'air des ouvertures de toutes sortes, mais toujours sur les surfaces lisses dans l'aménagement intérieur.

Avantages

- ✓ Facile à déchirer à la main
- ✓ Un ruban pour deux utilisations : joints de recouvrement et ouvertures
- ✓ Translucide
- ✓ Support étirable

Inclus dans le système sous Avis Technique DTA no : 20/13-281

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Température d'application	**à partir de -5°C**
Résistance thermique	**-20 à +80°C**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**

Droits de propriété industrielle

- Brevet Suisse No. 703.687

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115530080	40 m × 60 mm × 0,25 mm	10 rouleaux = 400 m	42 cartons

Ampacoll® AT

Ruban adhésif universel pour coller les joints de recouvrement des pare-vapeurs et des barrières-vapeur ainsi que les joints pour les produits dérivés du bois, pour la toiture et les parois.

Avantages

- ✓ Fixation sur les pare-vapeurs et les panneaux en matériau dérivé du bois
- ✓ Excellent pouvoir adhésif dès -5°C
- ✓ Extrêmement robuste et durable
- ✓ Indéformable, grâce au support résistant à la déchirure

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Température d'application	**à partir de -5°C**
Résistance thermique	**-40 à +100°C**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115531698	50 m × 50 mm × 0,3 mm	10 rouleaux = 500 m	28 cartons

Rubans pour la pose des fenêtres

Ampacoll® FE

Colle acrylique filamenteuse modifiée, appliquée sur un papier en fibres de synthèse. Bande adhésive avec zone intermédiaire exempte de colle et film séparé enlevable en PE résistant à la déchirure. La bande adhésive idéale pour le collage hermétique des joints de fenêtres, joints d'angle et raccords de panneaux.

Avantages
- ✓ Zone freinant la vapeur
- ✓ Zone exempte de colle : absorbe les mouvements
- ✓ Pour le collage des fenêtres à l'extérieur, utilisez le produit Ampacoll® XT 60 mm, à rainure

Inclus dans le système sous Avis Technique DTA no : 20/13-281

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Température d'application	**à partir de -5°C**
Résistance thermique	**-30 à +90°C**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**

Droits de propriété industrielle
- Brevet Suisse, No. 694.462
- Certificat d'utilité allemand (DGM) 200 01 626.1
- Brevet Européen No. 1120 502
- Rapport d'essai de l'Institut technique de la fenêtre (ift)

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115533425	25 m × 60 mm × 0,3 mm	10 rouleaux = 250 m	34 cartons

Ampacoll® F

Ruban adhésif double face en caoutchouc butyle. Première face partiellement recouverte d'une couche très flexible, seconde face partiellement garnie d'un voile en non-tissé pouvant recevoir un crépi. Spécialement conçu pour le raccord intérieur des fenêtres en maçonnerie.

Avantages
- ✓ Propriété freinant la vapeur
- ✓ Durable et flexible
- ✓ Lisse les surfaces rugueuses
- ✓ Très flexible pour application dans les angles
- ✓ Peut être appliqué dans les angles sans séparation
- ✓ Suit les mouvements des éléments de construction

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Température d'application	**à partir de 0°C**
Résistance thermique	**-40 à +90°C**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115532824	25 m × 80 mm × 1,5 mm	2 rouleaux = 50 m	32 cartons

Ampacoll® BKF

Ruban adhésif simple face en caoutchouc butyle. Spécialement conçu pour la pose de fenêtres dans la maçonnerie et le béton. Egalement idéal pour le raccordement de barrières et de pare-vapeur à la maçonnerie.

Avantages
- ✓ Propriété freinant la vapeur
- ✓ Garniture subdivisée asymétriquement pour un montage rapide et propre. Le côté le plus étroit au cadre de fenêtre, le côté le plus large sur l'intrados
- ✓ Suit les mouvements des éléments de construction
- ✓ Non-tissé pouvant être recouvert de crépi

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Température d'application	**à partir de 0°C**
Résistance thermique	**-40 à +90°C**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115533777	25 m × 80 mm × 1 mm	2 rouleaux = 50 m	40 cartons

Ampacoll® FE
Ampacoll® BKF



Ampacoll® F



Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Rubans adhésifs en caoutchouc butyle

Ampacoll® BK 530

Ruban adhésif double face en caoutchouc butyle, pour le collage d'étanchéité au vent, de pare-vapeur et barrières-vapeur. Pratiquement tous les raccords sur bois, maçonnerie, béton, métal, etc. peuvent être effectués de façon simple et durable. Le cas échéant, utiliser un apprêt primaire.

Avantages

- ✓ Propriété freinant la vapeur
- ✓ Butyle d'une seule sorte
- ✓ Etirable à >300 %
- ✓ Lisse les surfaces rugueuses
- ✓ Résistant au chlore
- ✓ Elasticité permanente, ne devient pas poreux

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Température d'application	**à partir de 0°C**
Résistance thermique	**-40 à +90°C**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**

Ampacoll® BK 530, 15 mm

Pour la fixation des joints de recouvrement en intérieur et extérieur.

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115532954	25 m × 15 mm × 1 mm	8 rouleaux = 200 m	60 cartons

Ampacoll® BK 530, 20 mm

Pour les raccords de bordure et la fixation des joints de recouvrement en intérieur et extérieur. Sert également au collage étanche de la barrière antiradon Sisalex® 871.

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115532985	25 m × 20 mm × 2 mm	8 rouleaux = 200 m	32 cartons

« Avec l'aide de nos produits à base de butyle, vous rendrez même les endroits les plus délicats étanches à l'air et au vent. »

Emmanuel Cattacin
Responsable des ventes, Ampack

Ampacoll® BK 535

Inclus dans le système sous Avis Technique DTA no : 20/13-281

Manchette réalisable manuellement. Ruban adhésif simple face en caoutchouc butyle très flexible, pour étanchéifier de façon durable et simple les plaques en matériau dérivé du bois et les ouvertures au travers des pare-vapeurs et des barrières-vapeur, pour chevrons, pannes, tuyaux de ventilation, etc. Le cas échéant, utiliser un apprêt primaire.

Avantages

- ✓ Propriété freinant la vapeur
- ✓ Extrêmement souple, suit les mouvements des éléments de construction
- ✓ Facile à utiliser et à former à la main
- ✓ Butyle d'une seule sorte
- ✓ Etirable à > 300 %
- ✓ Lisse les surfaces rugueuses
- ✓ Résistant au chlore
- ✓ Elasticité permanente, ne devient pas poreux

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Température d'application	**à partir de 0°C**
Résistance thermique	**-40 à +90°C**
Résistance au vieillissement	**> 20 ans**
Extensibilité	**> 300 %**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**

Ampacoll® BK 535, rouleau court, 50 mm

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115533043	5 m × 50 mm × 2 mm	12 rouleaux = 60 m	40 cartons

Ampacoll® BK 535, 50 mm

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115533012	25 m × 50 mm × 2 mm	4 rouleaux = 100 m	32 cartons

Ampacoll® BK 535, 80 mm

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115533074	25 m × 80 mm × 2 mm	2 rouleaux = 50 m	40 cartons

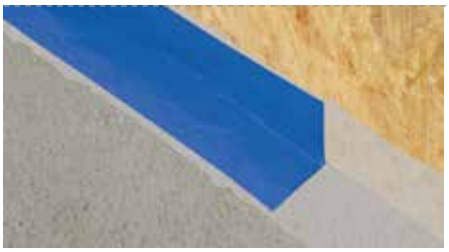

Ampacoll® BK 535, 120 mm

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115533104	30 m × 120 mm × 1,5 mm	2 rouleaux = 60 m	32 cartons

Vidéos explicatives sur YouTube

YouTube

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Cordons ronds en caoutchouc butyle

Ampacoll® RS

Cordon rond autocollant en caoutchouc butyle de haute qualité.

Avantages

- ✓ Propriété freinant la vapeur
- ✓ Pour les raccords entre éléments de construction présentant des surfaces irrégulières
- ✓ Pour effectuer les raccords sur des surfaces très structurées
- ✓ Idéal pour la charpente
- ✓ Etirable à >300 %
- ✓ Elasticité permanente

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Température d'application	**à partir de 0°C**
Résistance thermique	**-40 à +90°C**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**

Ampacoll® RS, 4 mm

Etanchéité à l'air des éléments de construction encastrables en bois raboté, p. ex. pour la pose des cadres de fenêtres dans les éléments de construction.

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115533135	12 m × 4 mm	10 rouleaux = 120 m	32 cartons

Ampacoll® RS, 6 mm

Etanchéité à l'air des panneaux à encastrement précis dans la construction en bois ou des raccords entre pare-vapeurs et briques.

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115533166	8 m × 6 mm	10 rouleaux = 80 m	32 cartons

Ampacoll® RS, 10 mm

Assemblage étanche à l'air des éléments en béton préfabriqués ou d'éléments ajustés approximativement dont les joints ne dépassent pas 7 mm.

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115533197	4,75 m × 10 mm	10 rouleaux = 47,5 m	32 cartons

Ampacoll® RS, 20 mm

Montage étanche à l'air d'éléments muraux sur les parties réalisées in situ en maçonnerie ou en béton, avec un joint ne dépassant pas 15 mm.

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115533227	2,35 m × 20 mm	10 rouleaux = 23,5 m	24 cartons

Vidéos explicatives sur YouTube

YouTube

Ruban de montage pour la construction à sec

Ampacoll® DT

Ruban adhésif double-face pour une aide au montage rapide des pare-vapeurs sur profilés métalliques dans la construction sèche. Une fixation mécanique sera assurée par le panneau de plâtre cartonné.

Avantages

- ✓ Pas d'effet chewing-gum grâce à la structure stable du support non tissé
- ✓ Robuste et durable – propriétés d'adhérence exceptionnelles
- ✓ Ruban adhésif deux faces – pour un montage rapide
- ✓ Aide au montage avant fixation mécanique

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Température d'application	**à partir de -5°C**
Résistance thermique	**-40 à +80°C**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115531667	50 m × 20 mm × 0,3 mm	12 rouleaux = 600 m	28 cartons

Apprêt primaire

Ampacoll® Connecto

Ampacoll® Connecto sert d'apprêt d'accrochage pour les bandes de caoutchouc butyle Ampacoll® et Ampacoll® XT / INT sur les supports poreux, comme la maçonnerie, le crépi, le béton, le bois brut, les panneaux en fibre de bois tendre etc.

Avantages

- ✓ Sans solvant
- ✓ Inodore
- ✓ N'attire pas la poussière lorsqu'il est séché
- ✓ Fermeture rotative innovante qui ne colle pas
- ✓ Flacon qui ne roule pas

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Température d'application de l'apprêt primaire	**à partir de +5°C**
Temp. d'application matériaux de construction / environnement	**à partir de -5°C**
Résistance au gel	**jusqu'à -23°C**
Résistance thermique	**-40 à +100°C**
Rendement	**env. 150 m × 5 cm**
Couleur	**transparent**

No d'article	Contenu	Contenu du carton	Contenu d'une palette
7640115535368	1'000 ml	6 bouteilles	40 cartons

Ampacoll® Elektro / Install

Collet de collage en Tyvek avec de la colle acrylique. EPDM flexible, résistant au déchirement et au vieillissement. Reste étanche même en cas de mouvement et de contrainte de traction.

Données techniques	
Durée de conservation	**2 ans**
Stockage	**au frais et au sec**
Température d'application	**à partir de -5°C**
Résistance thermique pendant une brève durée	**-30 à +130°C +160°C**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**
Stabilité aux intempéries	**3 mois**

Ampacoll® Elektro 8
8 – 11 mm

Champs d'application
- ✓ Câble informatique
- ✓ Câble électrique
- ✓ Gaines électriques

No d'article	Surface de collage	unité de vente	Contenu d'une palette
7640115533999	150 × 150 mm	3 cartons de 10 pièces	54 unités de vente

Ampacoll® Elektro 8 duo
2 × 8 – 11 mm

Champs d'application
- ✓ Câble informatique
- ✓ Câble électrique / Gaines électriques
- ✓ Pour une double traversée

No d'article	Surface de collage	unité de vente	Contenu d'une palette
7640115534033	150 × 150 mm	3 cartons de 10 pièces	54 unités de vente

Ampacoll® Elektro 15
15 – 22 mm

Champs d'application
- ✓ Conduites de chauffage
- ✓ Gaines électriques

No d'article	Surface de collage	unité de vente	Contenu d'une palette
7640115534071	150 × 150 mm	3 cartons de 10 pièces	54 unités de vente

Ampacoll® Elektro 25
25 – 32 mm

Champs d'application
- ✓ Conduites d'eau
- ✓ Conduites de chauffage

No d'article	Surface de collage	unité de vente	Contenu d'une palette
7640115534118	150 × 150 mm	3 cartons de 10 pièces	54 unités de vente

Ampacoll® Install 42
42 – 55 mm

Champs d'application
- ✓ Conduites d'eau usées
- ✓ Conduites solaires
- ✓ Conduites d'eau

No d'article	Surface de collage	unité de vente	Contenu d'une palette
7640115534156	230 × 230 mm	3 cartons de 4 pièces	25 unités de vente

Ampacoll® Install 100
100 – 110 mm

Champs d'application
- ✓ Conduites d'eau usées
- ✓ Conduite d'évacuation de gaz
- ✓ Conduites de ventilation

No d'article	Surface de collage	unité de vente	Contenu d'une palette
7640115534194	320 × 320 mm	3 cartons de 4 pièces	25 unités de vente

Ampacoll® Install 100 flex
100 – 130 mm

Champs d'application
- ✓ Conduites d'eau usées
- ✓ Conduite d'évacuation de gaz
- ✓ Conduites de ventilation
- ✓ Là où une traversée souple est nécessaire

No d'article	Surface de collage	unité de vente	Contenu d'une palette
7640115534231	320 × 320 mm	3 cartons de 4 pièces	25 unités de vente

« Etanchéifiez tous les détails, car la perte d'énergie est une perte d'argent. »

Jean-Jacques Trabbia
Conseiller technique et ventes, Ampack

Accessoires

Press à boudin

Avantages

- ✓ Appropriée pour des boudins jusqu'à 620 ml
- ✓ Idéale pour Ampacoll® Superfix et Ampacoll® RA
- ✓ Extrêmement robuste
- ✓ Tube en aluminium stable et maniable
- ✓ Rapport de transmission 17 : 1
- ✓ Deux appuis coulissants permettent un travail stable et régulier

No d'article
7640115533326

Roulette de pressage

Avantages

- ✓ Matériau du rouleau : silicone
- ✓ Largeur du rouleau : 45 mm
- ✓ A roulement à billes
- ✓ Avec un seul manche en bois

No d'article
7640115535740

« Les accessoires assortis sont une partie importante de l'ensemble. »

Sandrine Graü
Conseillère technique et ventes, Ampack

Feuilles lourdes

Idikell® M 4021/05

Amelioration massive de l'isolation phonique – selon la construction. Feuille lourde viscoélastique collante, pour isoler lors de la construction, canaux de ventilation, éléments de façades, plafonds, éviers, cloisons et portes, caissons de stores, baignoires, etc.*

Avantages

- ✓ Isolation phonique très efficace
- ✓ Classe de résistance au feu trés élevée
- ✓ Insonorise

Données techniques	
Réaction au feu	**E**
Poids surfacique	**env. 10 kg/m²**
Température d'application	**+15 à +20°C**
Résistance thermique	**-10 à +80°C**
Durée de conservation de la colle	**min. 6 mois** (sec, 10 à 25°C)
Résistance à la diffusion de vapeur μ	**2,02 × 10⁴**
Epaisseur	**env. 5 mm**

No d'article	Dimension des plaques	Contenu d'une palette
7640115535153	1'000 × 500 mm × 5 mm**	90 pcs. = 45 m²
7640131990912	1'000 × 500 mm × 5 mm**	180 pcs. = 90 m²

*Eviter le contact direct de Idikell® M 4021/05 avec des matériaux contenant des plastifiants ou des solvants.

**Des tolérances de 3 mm de large et de long sont possibles..

Aménagement d'une maison de radio avec des feuilles lourdes Idikell®

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Absorption phonique avec Ampaphon® Melamid®

Ampaphon® Melamid® B 600 Neutral 30

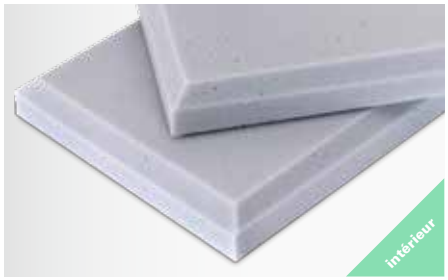

Plaques structurées en mousse de mélamine pour plafonds suspendus, pour l'amélioration de l'acoustique.

Données techniques	
Densité apparente	**8,5 à 11,5 kg/m³**
Epaisseur	**30 mm**
Couleurs	**blanc et gris**

No d'article	Dimension des plaques	Couleurs	Contenu du carton
7640115534644	600 × 600 mm (± 1 %)	blanc	18 pcs. = env. 6,48 m²
7640115534613	600 × 600 mm (± 1 %)	gris	18 pcs. = env. 6,48 m²

Ampaphon® Melamid® B 600 Pyramid 65/20

Plaques structurées en mousse de mélamine pour plafonds suspendus, pour l'amélioration de l'acoustique.

Données techniques	
Densité apparente	**8,5 à 11,5 kg/m³**
Epaisseur	**65 mm**
Couleurs	**blanc et gris**

No d'article	Dimension des plaques	Couleurs	Contenu du carton
7640115534705	600 × 600 mm (± 1 %)	blanc	12 pcs. = env. 4,32 m²
7640115534675	600 × 600 mm (± 1 %)	gris	12 pcs. = env. 4,32 m²

Ampaphon® Melamid® B 801/30 W

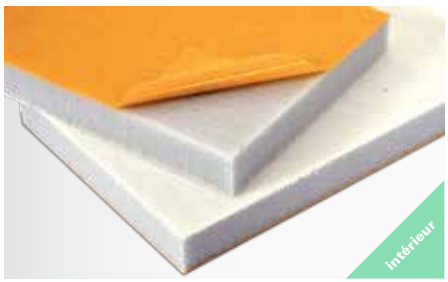

Découpes autocollantes / Plaques en mousse de mélamine pour l'amélioration de l'acoustique. Recouvertes d'un voile en fibre de verre blanc sur une face.

Données techniques	
Densité apparente de la mousse	**8,5 à 11,5 kg/m³**
Voile en fibre de verre	**blanc**
Epaisseur	**30 mm**

No d'article	Dimension des plaques	Contenu du carton
7640115534736	600 × 600 mm (± 1 %)	18 pcs. = env. 6,48 m²

Accessoires pour la protection contre le bruit

Ampaphon® Z 600

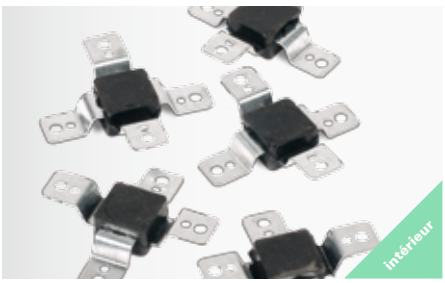

Les éléments élastiques acoustiques permettent de séparer complètement le doublage souple d'avec la structure du bâtiment. Le caoutchouc placé aux points de contact avec la structure empêche efficacement la transmission des bruits. Pour parois et plafonds.

Avantages

✓ Accessoires pour le système Idikell®

Données techniques	
Charge admissible	**max. 28 kg**
Particularité	**pas de cisaillement**
Nombre d'éléments au m²	**env. 3 à 4 pièces**

No d'article	unité de vente
7640131992183	100 pièces

Ampaphon® Z 101/05

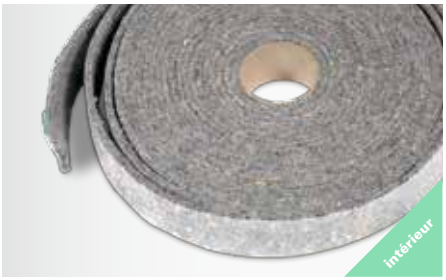

Bande de feutre autocollante pour le système Idikell®. Bandes de rive pour la pose flottante des feuilles lourdes.

Données techniques	
Stockage	**au frais et au sec**
Résistance au vieillissement	**>20 ans**

No d'article	Dimension des rouleaux	Contenu du carton
7640131992046	10 m × 40 mm × 5 mm	5 rouleaux = 50 m
7640131992077	10 m × 60 mm × 5 mm	5 rouleaux = 50 m

Ampaphon® Z 200 adhesive

Colle de montage à faible émission toxique pour mousse en mélamine.

Données techniques	
Stockage	**12 mois** (non ouvert, sensible au gel)
Température d'application	**min. +15°C**
Consommation	**env. 800 g/m²**

No d'article	Livraison
7640131994071	bidon à 6 kg

Ampack S.A.R.L. | Le Cartecentre | 1, rue René Blanc | F-74100 Annemasse | Tél. 04 50 83 70 54 | Fax 04 50 83 70 53 | ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Conditions générales de vente

Article 1 – Application des conditions générales de vente – Opposabilité des conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente (CGV) constituent le socle de la négociation commerciale et sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permettre de passer commande.
En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces conditions générales de vente, à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues, émis par le vendeur et qui n'ont qu'une valeur indicative.
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir sur les conditions générales de vente.
Toute condition contraire opposée par l'acheteur sera, donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

Article 2 – Commandes
Pour être valable, la commande doit préciser notamment la quantité (éventuellement : la marque, le type, les références) des produits vendus ainsi que le prix convenu, les conditions de paiement, le lieu et la date de livraison ou de l'enlèvement.
Les commandes ne sont définitives, mêmes lorsqu'elles sont prises par l'intermédiaire des représentants ou employés du vendeur, que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit.
Sauf convention particulière, la confirmation de la commande entraîne pour l'acheteur acceptation des conditions de vente du vendeur, la reconnaissance d'en avoir parfaitement connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat.
Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord du vendeur.

Article 3 – Modification de la commande
Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit au moins 8 jours avant l'expédition des produits.
Si le vendeur n'accepte pas la modification ou la résolution, les acomptes versés ne pourront être restitués qu'en valeur-marchandises.

Article 4 – Prospectus – Catalogues – Documents techniques
Nos prospectus et catalogues ne sont pas contractuels.
Les plans ou tout autre document technique ne sont contractuels que dans la mesure où ils ont été expressément acceptés par l'acheteur et le vendeur. Ces derniers mis à la disposition de l'acheteur restent la propriété pleine et entière du vendeur ainsi que les droits de propriété intellectuelle y attachés.
En cas de non confirmation de la commande, l'acheteur doit restituer, sans délai, les plans ou tout autre document technique.

Article 5 – Livraison
5.1. La livraison s'effectue conformément à la commande soit par la remise directe du produit à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux ou entrepôts du vendeur.

5.2. Nous nous efforcerons de satisfaire les délais et rendez-vous de livraison souhaités par l'acheteur. Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes. Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport du vendeur.
Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours.
Toutefois, si deux mois après la date indicative de livraison le produit n'a pas été livré, pour toute autre cause qu'un cas de force majeure, la vente pourra, alors, être résolue à la demande de l'une ou l'autre partie ; l'acheteur pourra obtenir restitution de son acompte à l'exclusion de toute autre indemnité ou dommages-intérêts.
Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents, l'impossibilité pour lui-même d'être approvisionné.
Le vendeur tiendra l'acheteur au courant, en temps opportun, des cas et événements ci-dessus énumérés.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, quelle qu'en soit la cause.

5.3. Risques
Les produits sont livrables franco de port. Dans tous les cas, ils voyagent aux risques et périls du destinataire même si le vendeur a pris en charge le coût du transport, auquel il appartient en cas d'avaries ou de manquant de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises.

5.4. Le vendeur est en droit de réclamer des dommages-intérêts à l'acheteur en cas de retard de réception de la marchandise par ce dernier ou s'il refuse de manière injustifiée de prendre livraison de la marchandise commandée.
Le vendeur pourra, dans ce cas, mettre les marchandises en dépôt aux frais de l'acheteur ou résilier le contrat.

Article 6 – Prix – Paiement
6.1. Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la passation de la commande exprimés en euros et tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande ; tout changement du taux pourra être répercuté sur le prix des produits et services.
Les prix s'entendent nets départ usine, hors taxes sur la base des tarifs communiqués à l'acheteur. Ils ne comprennent pas le transport, les frais d'emballage ni les droits de douanes et les assurances ou toutes autres prestations éventuelles qui restent à la charge de l'acheteur.
Les emballages ne sont pas consignés.

6.2. Les règlements seront effectués aux conditions suivantes :
– paiement à 30 jours net par virement bancaire adressé à BNP PARIBAS, AGENCE ANNEMASSE, 10, RUE CHARLES DUPRAZ, 74100 ANNEMASSE, RIP : 30004 00683 00010020940 93, IBAN : FR76 3000 4006 8300 0100 2094 093, BIC : BNPAFRPPANC.
En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur encaissement à l'échéance convenue.
En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action et sans indemnité au profit de l'acheteur.
Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur ladite facture l'application de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal.
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par l'acheteur en cas de retard de paiement. Le vendeur se réserve le droit de demander à l'acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.
S'il est constaté un retard de paiement ou d'octroi de garantie par l'acheteur de plus de 15 jours par rapport au délai initialement convenu, toutes les sommes dues par ce dernier deviennent immédiatement exigibles.
En cas de défaut de paiement, quarante huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur qui pourra demander, en référé, la restitution des produits sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause mais, aussi, toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.
Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes.
Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture donnera lieu à titre de clause pénale au paiement d'une indemnité fixée à 20 % de l'intégralité des sommes dues.
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable du vendeur. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.
Le vendeur n'entend consentir aucun escompte pour paiement comptant ou à une date antérieure à celle résultant des conditions générales de vente.
Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes reçues. Ce sera notamment le cas si une modification, ou si une cession, location, mise en nantissement ou apport de son fonds de commerce a un effet défavorable sur le crédit de l'acheteur.

Article 7 – Réception
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit dans les 24 heures de l'arrivée des produits.
Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

Article 8 – Retours
8.1. Modalités
Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le vendeur et l'acheteur. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acheteur.
Aucun retour ne sera accepté après un délai de 1 mois suivant la date de livraison.
Les marchandises renvoyés sont accompagnées d'un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l'état où le vendeur les a livrées.

8.2. Conséquences
Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera l'établissement d'un avoir au profit de l'acheteur, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés ; les retours non-conformes à la procédure ci-dessus seront sanctionnés par la perte pour l'acheteur des acomptes qu'il aura versés.

Article 9 – Garantie – Responsabilité du vendeur
9.1. Les produits livrés par le vendeur bénéficient d'une garantie d'une durée de 6 mois à compter de la date de livraison, couvrant tout vice caché, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation. Cette garantie est limitée au remplacement ou la réparation des produits affectés d'un vice.
Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acheteur, comme en cas d'usure normale du bien ou de force majeure. De même, la garantie ne joue pas les vices apparents.
Afin de faire valoir ses droits, l'acheteur devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer le vendeur, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 6 jours à compter de leur découverte.
Le vendeur remplacera ou fera réparer, dans les meilleurs délais, les produits ou pièces sous garantie jugés défectueux. Cette garantie couvre également les frais de main d'œuvre.
Le remplacement des produits ou pièces défectueux n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée.

9.2. En aucun cas, le vendeur ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage indirect, incident spécial ou accessoire et notamment sans que cela soit limitatif, la perte d'exploitation, la perte de profit ou de chance résultant de l'achat de la marchandise.

Article 10 – Clause de réserve de propriété
Les marchandises objet du présent contrat sont vendues avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires.
Il est toutefois entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation à payer, titre ou autre, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance originaire du vendeur sur l'acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des marchandises, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.
L'acheteur devra souscrire une assurance garantissant les risques nés à compter de la délivrance des marchandises.
Tant que le prix n'aura pas été intégralement payé, l'acheteur devra individualiser les marchandises livrées au titre du présent contrat et ne pas les mélanger avec d'autres marchandises de même nature provenant d'autres fournisseurs. A défaut d'individualisation, le vendeur pourra en exiger le remboursement ou reprendre celles encore en stock.
En cas de saisie-arrêt, ou de toute autre intervention d'un tiers sur les marchandises, l'acheteur, devra impérativement en informer le vendeur sans délai afin de lui permettre de s'y opposer et de préserver ses droits.
L'acheteur s'interdit, en outre, de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des marchandises.
L'acheteur ne pourra, pour quelque raison que ce soit, procéder à la revente des marchandises acquises en vertu des présentes tant que leur prix n'aura pas été intégralement réglé au vendeur.
Toute modification, transformation ou altération des marchandises est interdite. Si l'acheteur contrevenait à cette interdiction, le vendeur serait, après une mise en demeure par simple lettre, autorisé à reprendre possession des marchandises encore en stock chez l'acheteur.

Article 11 – Lieu de juridiction – Droit applicable – Divers
Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites, seront soumis au Tribunal d'ANNEMASSE.
De convention expresse entre les parties, les présentes conditions générales de vente et les opérations d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français, l'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises étant expressément exclue.
Les présentes conditions générales de vente sont expressément agréées et acceptées par l'acheteur qui déclare et reconnaît en avoir pris connaissance et renonce de ce fait à se prévaloir de tout document contradictoire et notamment ses propres conditions générales d'achat.

® Ampatex, Ampacoll, Ampatop, Sisalex, Resano, Ampaphon, Melamid et Idikell sont des marques déposées par Ampack SA. On applique les conditions générales d'Ampack. Tout retirage remplace les informations de cette liste de prix. © Ampack AG, Rorschach, 12.2014

Vos Interlocuteurs

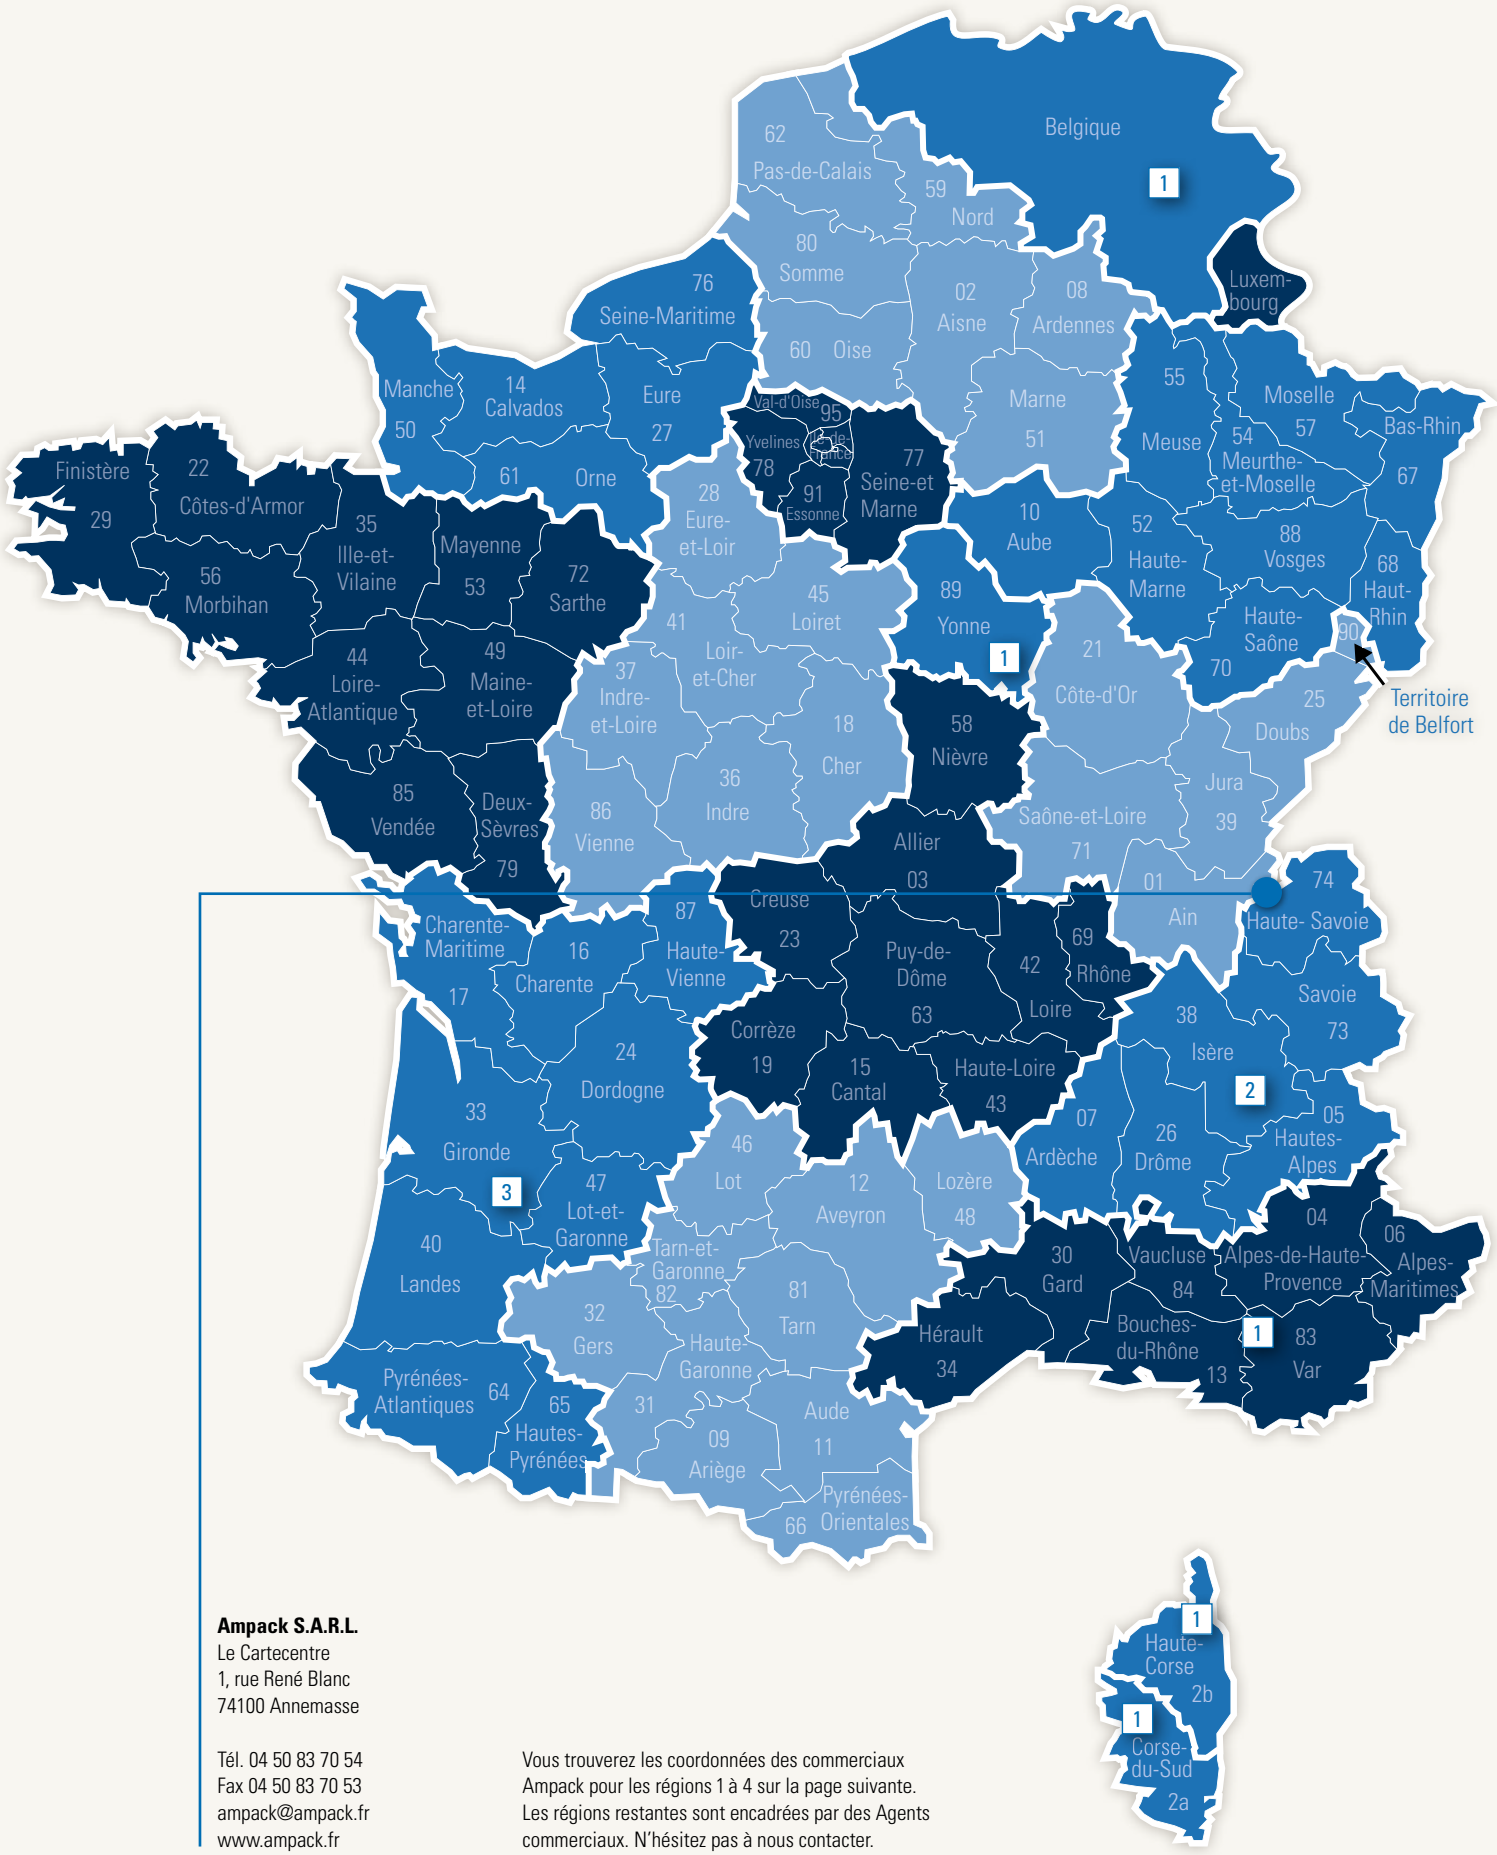

Ampack S.A.R.L.
Le Cartecentre
1, rue René Blanc
74100 Annemasse

Tél. 04 50 83 70 54
Fax 04 50 83 70 53
ampack@ampack.fr
www.ampack.fr

Vous trouverez les coordonnées des commerciaux Ampack pour les régions 1 à 4 sur la page suivante. Les régions restantes sont encadrées par des Agents commerciaux. N'hésitez pas à nous contacter.

1

Emmanuel Cattacin
Responsable des ventes

M 06 63 64 01 24
e.cattacin@ampack.fr

2

Jean-Jacques Trabbia
Conseiller technique
et ventes

M 06 87 51 29 98
jj.trabbia@ampack.fr

3

Sandrine Graü
Conseillère technique
et ventes

M 06 43 21 32 73
s.grau@ampack.fr

Adeline Bails
Collaboratrice interne

T 04 50 83 70 54
a.bails@ampack.fr

François Codalonga
Application technique

M +33 (0)607 83 19 18
f.codalonga@ampack.ch

Daniela Zanini
Responsable Service
interne

daniela.zanini@ampack.ch

Alexander Brusch
Approvisionnement

a.brusch@ampack.ch

Martin Kumli
Collaborateur marketing

m.kumli@ampack.ch

Marco Jäger
Responsable marketing

m.jaeger@ampack.ch

Ulrich Höing
Responsable technique
et développement

ulrich@ampack.ch

Patrick Bruggmann
Application technique

patrick@ampack.ch

Tableau des systèmes de collage

Legende

1 Une des faces du matériau doit être diffusante
2 Les feuilles ne doivent pas laisser suinter de lubrifiant ni d'agent de séparation
3 En tant qu'aide au montage
4 Pour raccords de bordures

Pour application en extérieur

Pour application en intérieur

Utiliser Primer

* Pour les accessoires de Ampatop® Seal consulter les instructions de pose

		Fixation de et/ou…										
		Ampatop® Seal, étanchéité complémentaire soudable*	**Ampatop® Aero TR2/TR3**, écrans de sous-toiture	**Ampatop® Protecta**, écran de sous-toiture	**Ampatop® Secura**, écran de sous-toiture	**Ampatop® F black**, écran de façade noir	**Sisalex® 30**, protection anti-chute de poussière	**Sisalex® 303**, pare-vapeur	**Sisalex® 500**, pare-vapeur	**Ampatex® DB 2/DB 90**, pare-vapeurs	**Ampatex® Cento/Variano**, pare-vapeurs	**Ampatex® Resano®**, pare-vapeur d'assainissement
Rubans adhésifs acryliques	**Ampacoll® XT, 60 mm**	soudable	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Ampacoll® XT, 60 mm, à rainure		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Ampacoll® XT, 75/100 mm		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Ampacoll® XT, 150/200/250 mm		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Ampacoll® UV, 60 mm					✔						
	Ampacoll® AT, 50 mm						✔	✔	✔	✔	✔	
	Ampacoll® INT, 60 mm						✔	✔	✔	✔	✔	
	Ampacoll® FE, 60 mm						✔	✔	✔	✔	✔	
	Ampacoll® DT, 20 mm						✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]
Masses adhésives	**Ampacoll® Superfix**[1]		✔	✔		✔						✔
	Ampacoll® RA[1]						✔[4]	✔[4]	✔[4]	✔[4]	✔[4]	
Rubans adhésives en caoutchouc butyle	**Ampacoll® RS, 4 mm**											
	Ampacoll® RS, 6/10/20 mm											
	Ampacoll® BK 530, 1 × 15 mm						✔	✔	✔	✔	✔	
	Ampacoll® BK 530, 2 × 20 mm						✔	✔	✔	✔	✔	
	Ampacoll® BK 535		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Ampacoll® F		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Ampacoll® BKF		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
Primer	**Ampacoll® Connecto**		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Taquets d'étanchéité	**Ampacoll® ND**		✔	✔	✔							
Bandes d'étanchéité pour clous	**Ampacoll® ND.Band**	✔	✔	✔	✔							
	Ampacoll® ND Duo	✔	✔	✔	✔							
Manchettes	**Ampacoll® Elektro und Install**		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔

Ces indications font office de recommandations pour une exécution optimale des travaux. Veuillez absolument tenir compte des différentes fiches produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Ampack. Au vu de notre expérience et conformément aux directives en vigueur dans la construction, nous vous conseillons de travailler avec une fixation mécanique lorsqu'il s'agit de poser les raccords. Cette fixation est généralement très

des recouvrements de					Raccords de bordure des lés sur… et/ou entre matériaux en plaque																		Pénétrations de			
Sisalex® 514/518, barrières vapeur	**Sisalex® 871,** barrière radon	**Ampatex® SB 130/Solero,** lés sur lambrissage	**Ampatex® LDA 0.02 plus,** pare-vapeur d'assainissement	Film en polyéthylène	Bois aplani au rabot, sec et exempt de poussière	Bois brut	Panneaux de fibres de bois tendres	Panneaux de fibres de bois mi-durs	Panneaux de fibres de bois durs	Panneaux OSB (rabotés et non rabotés)	Panneaux agglomérés	Panneaux agglomérés (avec liant à base de ciment)	Panneaux en plâtre cartonné	Panneaux de plâtre en fibres	Isolants en mousse rigide et en verre cellulaire	Béton lisse et exempt de poussière	Béton rugueux et exempt de poussière	Briques et béton cellulaire, et exempt de poussière	Enduit, mortier, plâtre, mortier étanchéité etc.	Métaux (aluminium, acier, etc.)	Éléments en PE (p. ex. revêtements)	Éléments de construction en PVC (p. ex. fenêtres)	Bitumes, lés sablés ou ardoisés, lés EPDM	Tuyaux de ventilation, câblage électrique, câbles	Bois (chevrons, pannes etc.)	Cheminées, tuyaux d'aération (acier)	Ouvertures d'injection et de montage
✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔					
✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔					
✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔ (200 mm)
					✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔						
✔	✔			✔[2]	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔						
✔				✔[2]	✔					✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔		✔				
✔				✔[2]	✔					✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔						✔
✔[3]			✔[3]	✔[2]	✔															✔	✔	✔						
✔[4]		✔[4]	✔	✔[4]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
✔[4]	✔[4]	✔[4]		✔[4]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔					
					✔															✔	✔	✔						
					✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
✔		✔			✔															✔	✔	✔						
	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔
		✔					✔	✔																				
		✔					✔	✔																				
		✔			✔	✔	✔	✔																				
✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					

utile à la pose du revêtement côté intérieur. En cas de doute, utiliser un apprêt primaire ou faire des essais de collage. Pour parvenir à un collage impeccable et ainsi obtenir des couches durablement étanches à l'air et au vent, les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse. La libre exposition prolongée aux intempéries ou une humidité permanente peuvent détériorer les revêtements ou les rendre inutilisables.

Pour la protection intégrale de l'enveloppe du bâtiment

Cette maison a besoin de protection…

…de la protection totale Ampack – de la cave au toit.

Ampack S.A.R.L.
Le Cartecentre
1, rue René Blanc
F-74100 Annemasse
T 04 50 83 70 54 | F 04 50 83 70 53
ampack@ampack.fr | www.ampack.fr

Ampack Swiss

1200FR/F7.0HW(BS)1214