


Parquets massifs en largeur fixe à clouer

Produits sur mesure : n'hésitez pas à nous interroger
Grandes longueurs possibles sur demande

Pose

Pose par lignes : à l'anglaise ou à joints perdus


Exemple d'une pièce de 30 m²

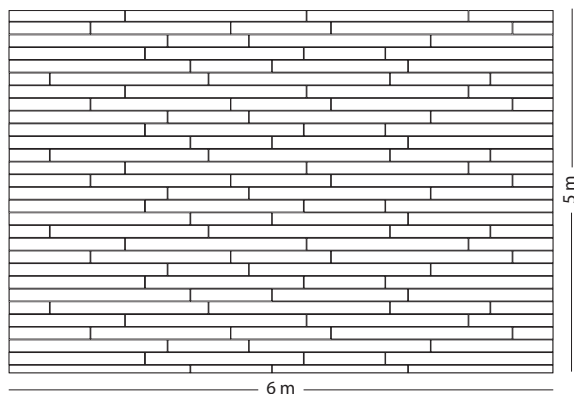

Sens des planches

Selon le bouvetage

Bon côté = lorsque le bouvetage est identique en haut et à droite

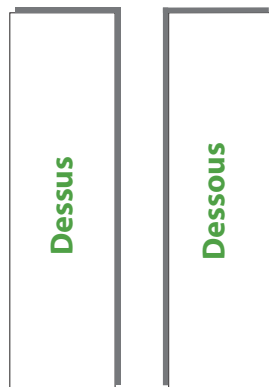


Chêne : raboté deux faces, lisse ou strié dessous (au choix), bouvetage décalé

Grisard, pin des Landes et platane : raboté deux faces lisses, bouvetage au centre

Support

Support idéal : lambourdes ou solives bois

Exemple d'une pièce de 30 m² avec 13 lambourdes de 5 m

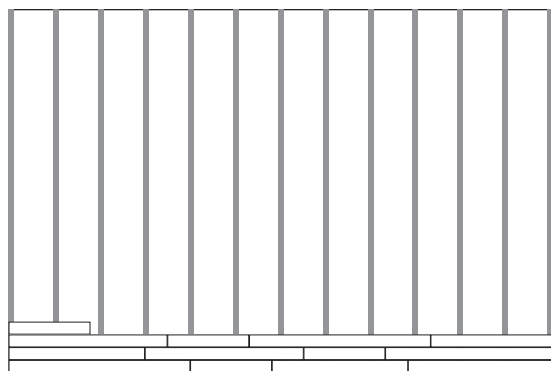

Bois conseillé : d'une densité supérieure à celle du plancher (ou en bois de douglas)

Section minimale : 40 x 60 mm à plat

Entraxe : 50 cm minimum (de centre à centre)

Pose à l'anglaise ou à joints perdus : chaque planche devra avoir au moins un point d'appui. Les lames sont posées telles quelles (sans avoir à les recouper) excepté aux extrémités. Les chutes peuvent être réutilisées pour démarrer la rangée suivante

Fixation cachées

Dans la partie mâle du bouvetage


Types :

- clous au cloueur


ou

- vis parquet 3.5*50mm

Quantité : une fixation à chaque solive

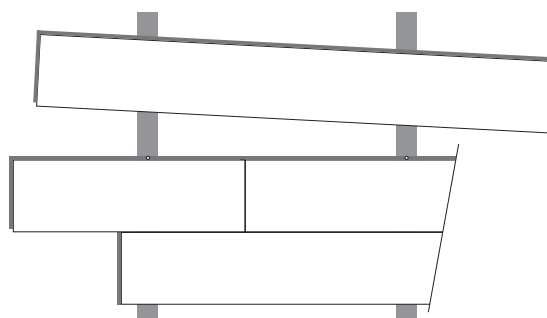

Vue du dessus



Vue de côté

Assemblage

Assemblage mâle / femelle (bouvetage) : sur les 4 côtés

Epaisseur

Standards:

Chêne : 21 mm

Grisard et platane : 24 mm

Pin des Landes : 22 mm

Longueur

Longueurs variées :

Chêne : 40 à 200 cm

Grisard et platane : 60 à 250 cm

Pin des Landes : 200 cm

Largeurs

Largeurs fixes :

Chêne : 140 mm (autres largeurs sur commande)

Grisard et platane : 140 mm

Pin des Landes : 200 mm

Choix et essences

Différents choix :

Chêne : troisième choix en stock (rustique),

premier et deuxième choix sur commande

Grisard et platane, un choix seulement : un beau mélange de tous les choix (noeuds sains et piqûres du bois tolérés)

Pin des Landes : choix rustique avec beaucoup de coeur

Fabrication

Une face utile : La face du dessus est triée qualité plancher. Celle du dessous peut comporter les défauts suivants : manque de matière, aubier, noeuds creux, etc. Les planches peuvent toutefois être utilisées sur deux faces dans certains contextes et en prévoyant un tri (pourcentage variable selon les lots et les essences)

Séchage

Phase 1 : "ressuyage" ou séchage à l'air libre

Phase 2 : "étuvage" ou séchage artificiel

Pourcentage d'humidité : entre 10 et 14 % (au sortir du séchoir)

Ponçage

Ponçage à prévoir :

Pour certains, le ponçage est facultatif

Traitement et entretien

Protection forte :

Imprégnant et huile dure (en 2 à 3 couches)

ou "Huile durcissante" à l'eau (en 2 à 3 couches)

Protection moyenne :

Patine de l'indien (en 1 couche) et baume de cire (en 1 couche lustrée)

Protection très légère :

Simplement ciré et/ou lavé au savon noir